


配置前请参考键盘如何进入配置模式，确保键盘处于可配置状态

例：配置设备功能键-切换到用户配置 P2

第一步：点击要修改的键位 K13，弹出按键配置对话框




第二步：选择按键属性：设备功能

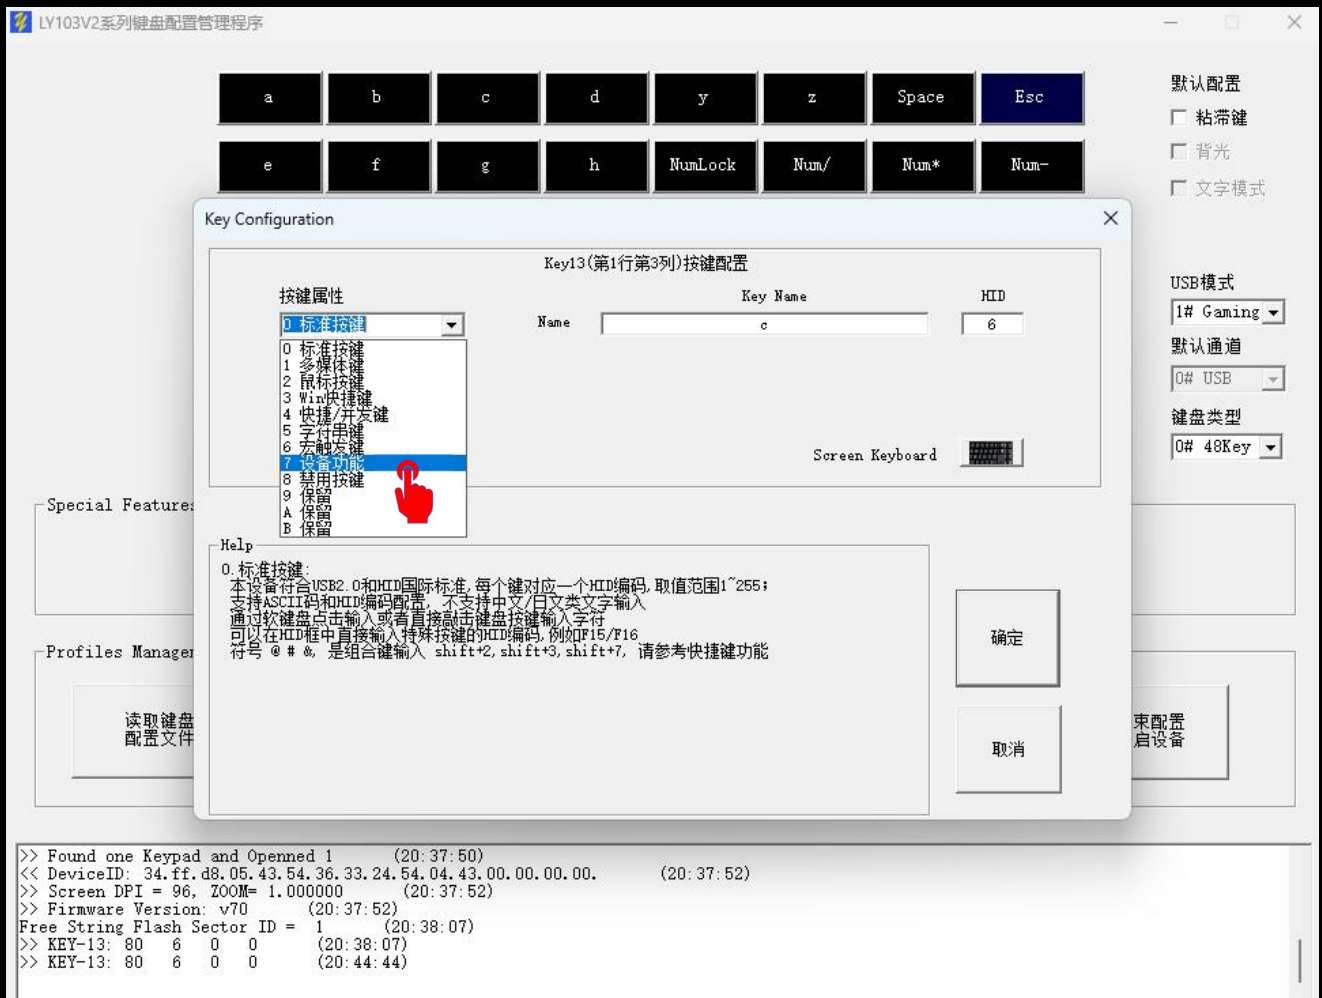

第三步：直接输入设备功能编号（1~255）




第四步：点击确定

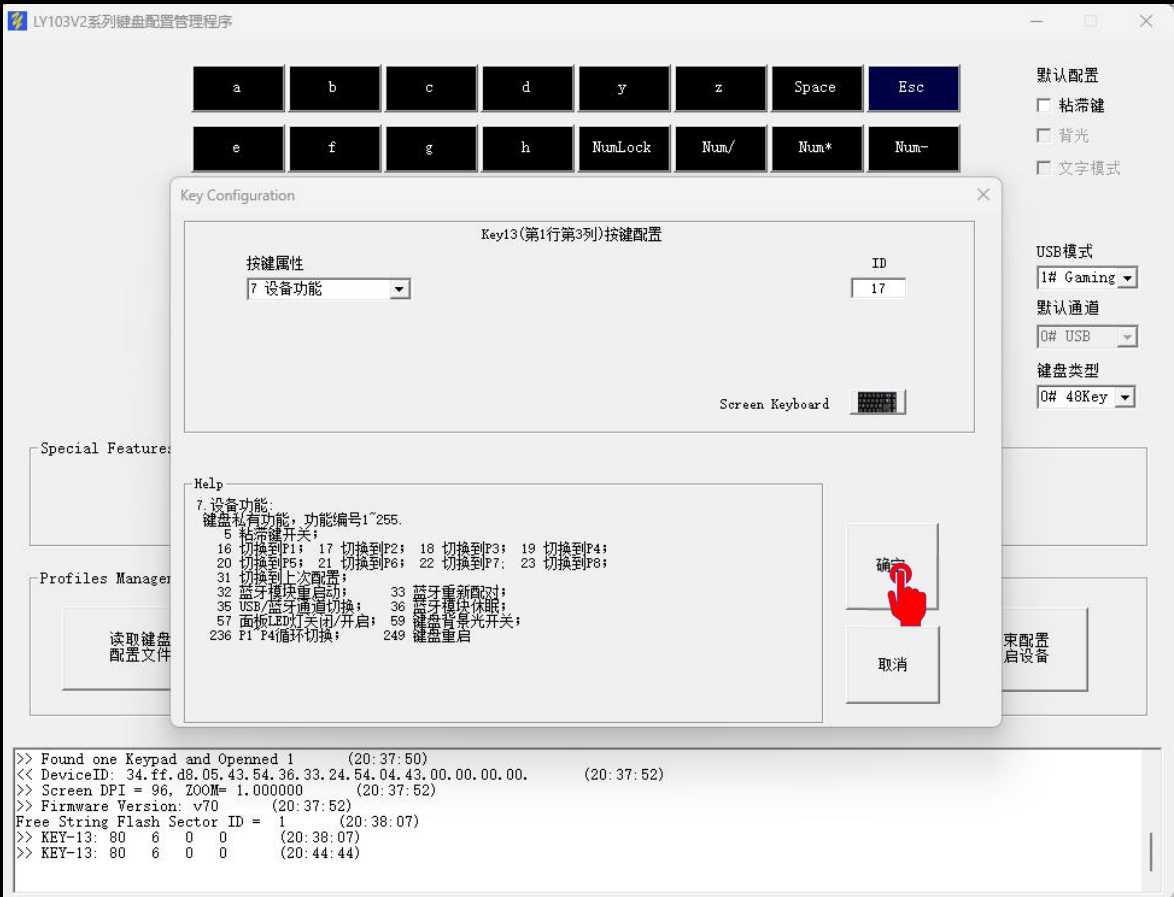

第五步：已配置键位 K13=切换到用户配置 P2，点击保存配置到设备



程序自动保存配置到设备

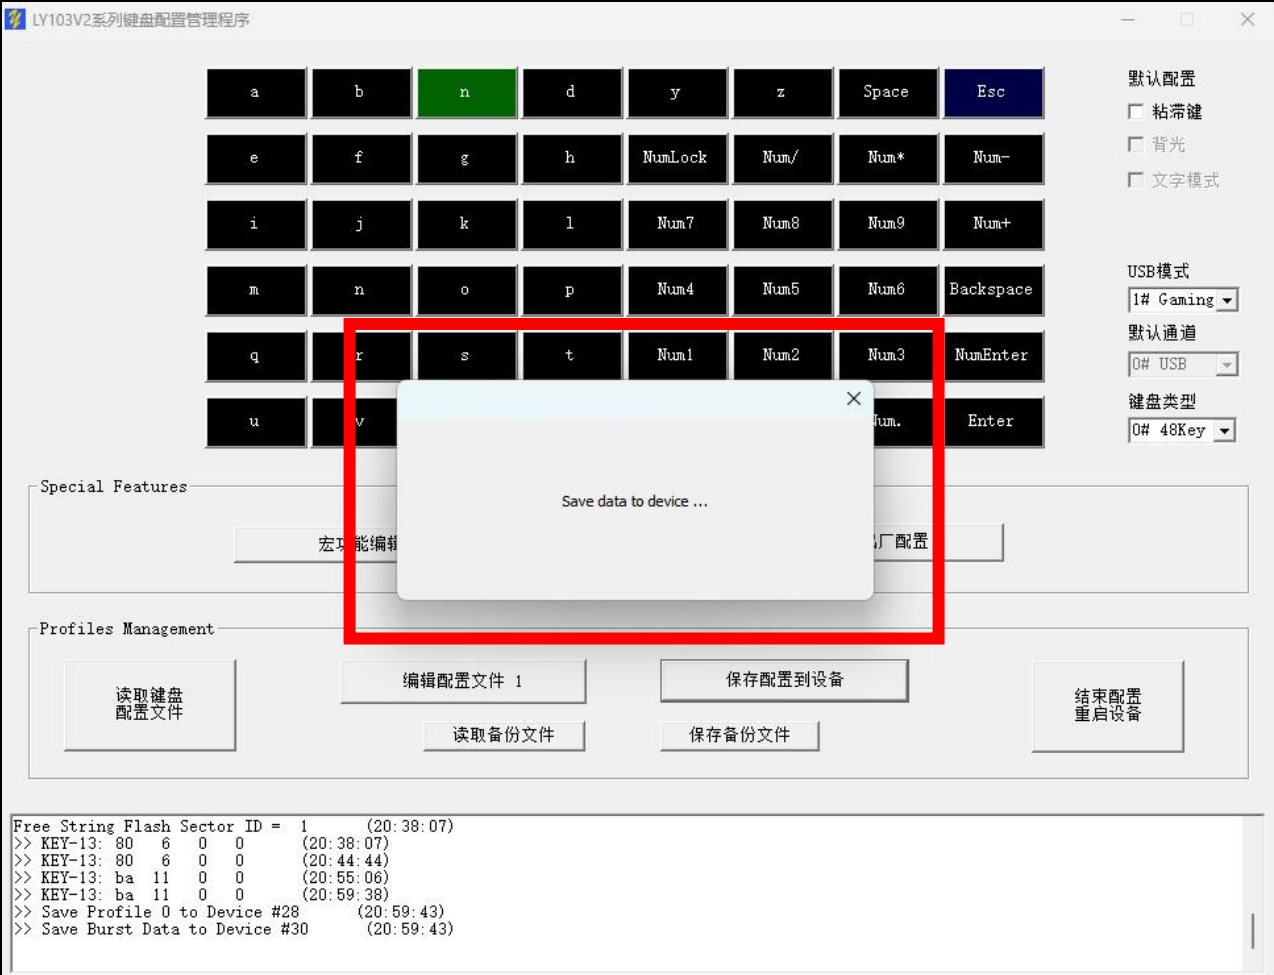


备注 1: 完成所有配置后, 点击**结束配置重启设备**, 配置程序退出, 键盘进入正常工作模式

备注 2: ☒ 粘滞键, 勾选表示该配置下使能粘滞键功能,

粘滞键=Shift/Ctrl/Win/Alt 持续按下

备注 3: 右上角 **ESC** 键缺省配置为多功能键, 非必需不要改**按键属性**

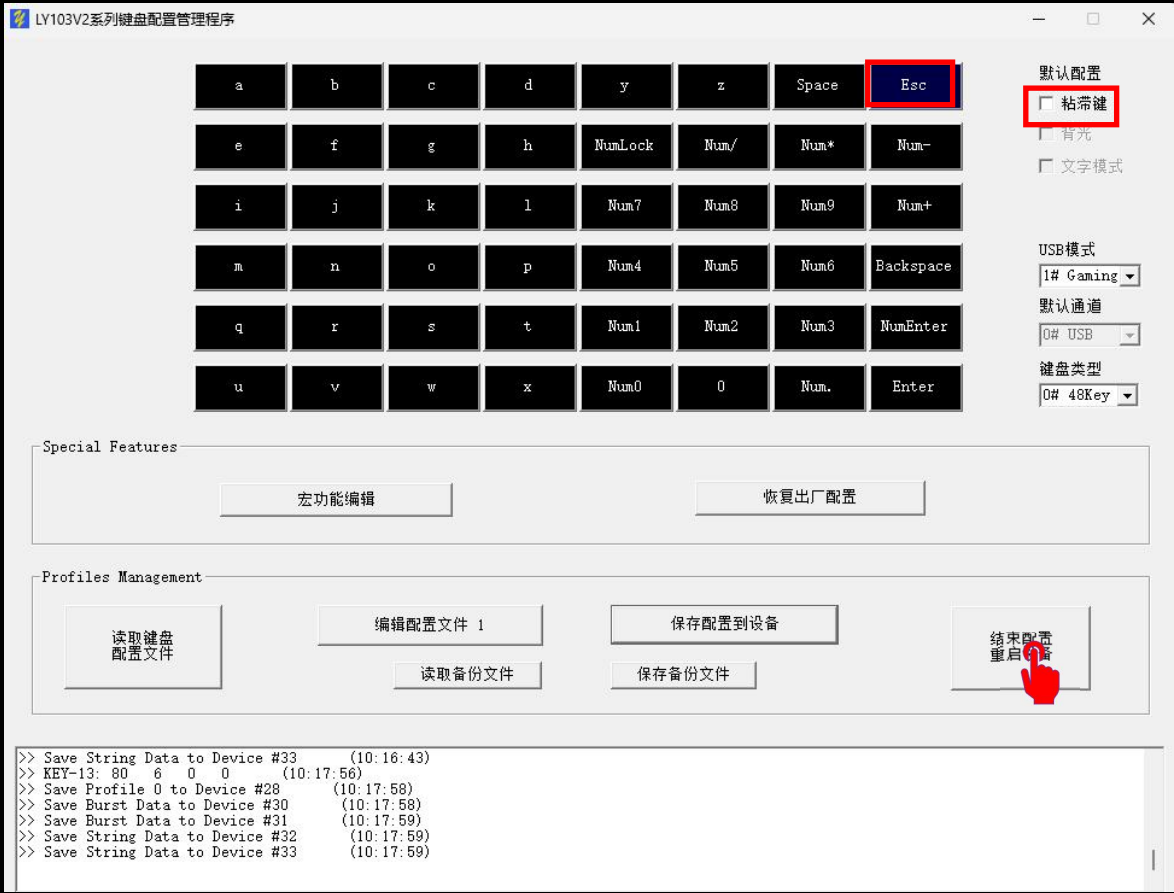

备注 4: 非打印字符从软键盘 **Screen Keyboard** 选取

