


配置前请参考键盘如何进入配置模式，确保键盘处于可配置状态

例：配置宏录制触发键输出鼠标左键双击


第一步：点击宏功能编辑，弹出宏编辑对话框




第二步：选择硬件宏编号

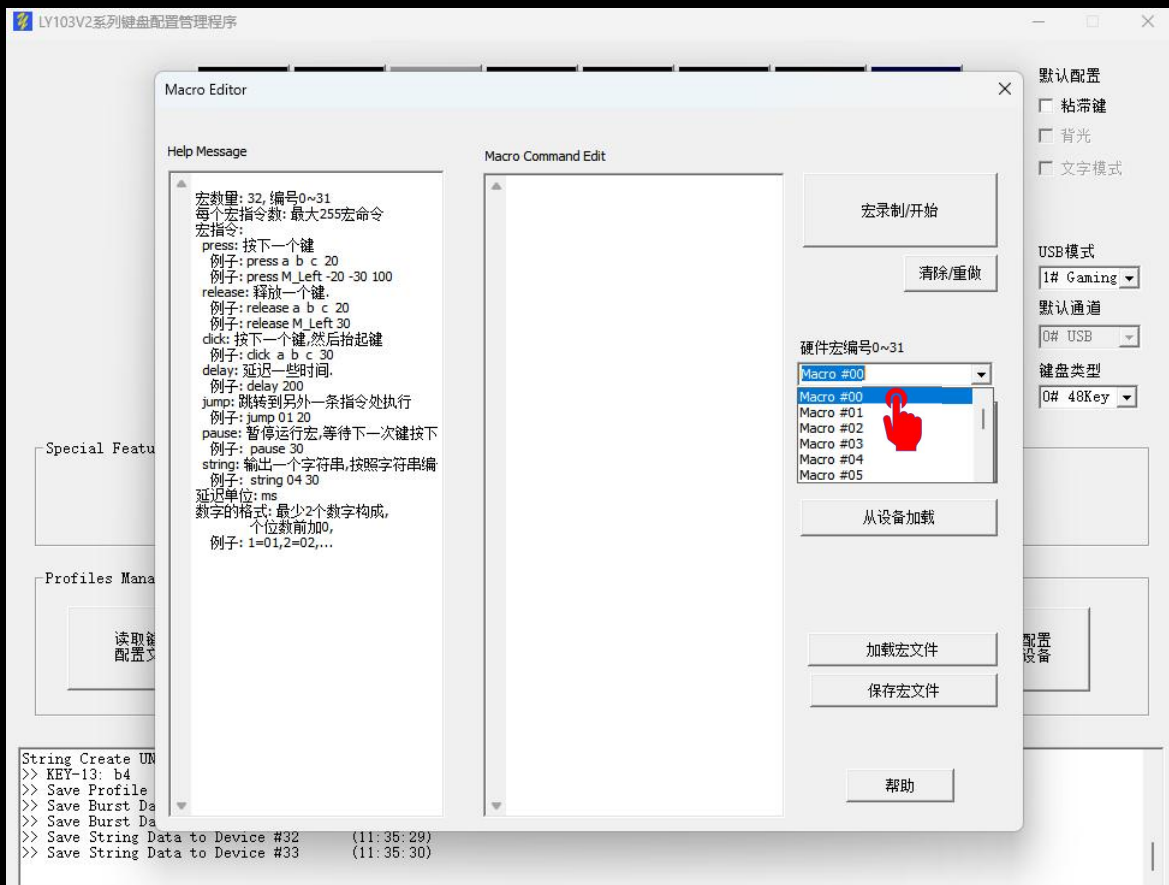


第三步：点击宏录制/开始

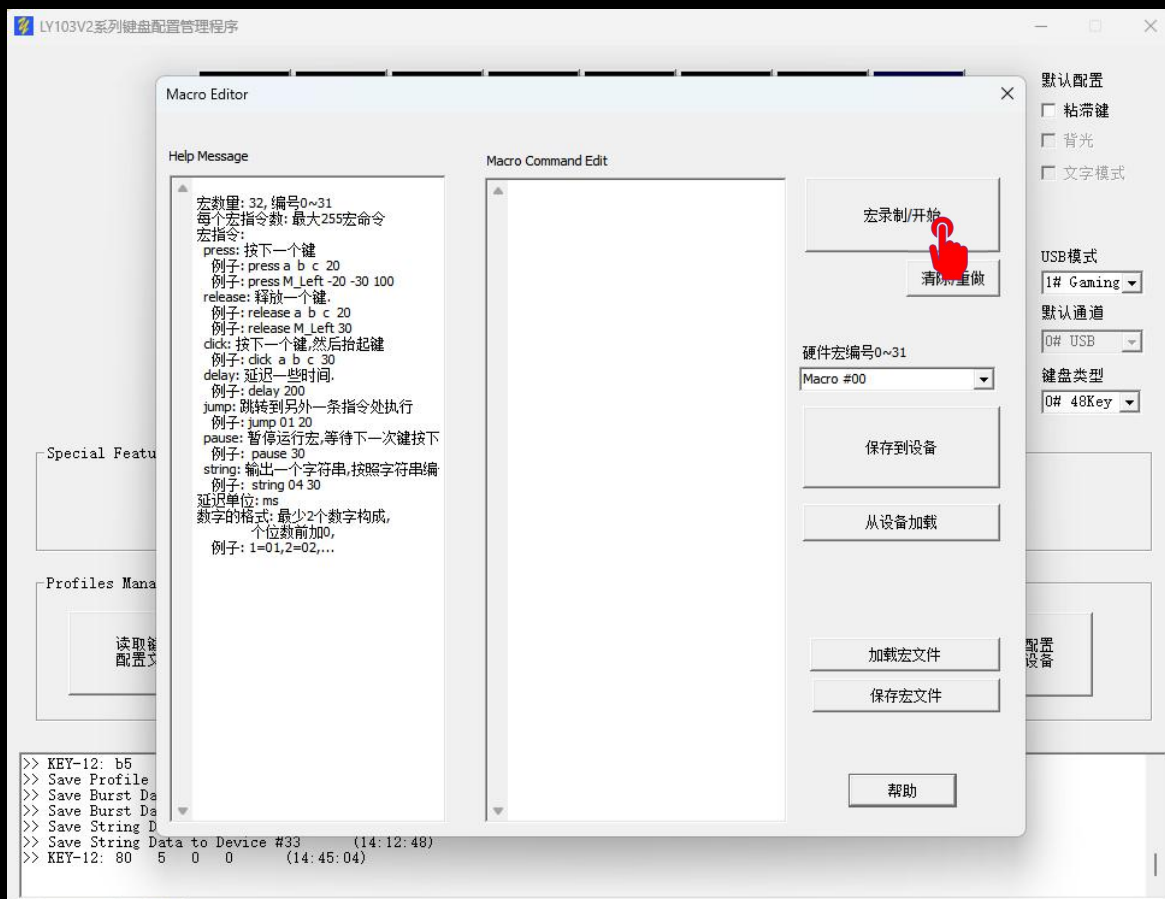


第四步：双击鼠标左键录制宏，点击宏录制/停止结束录制

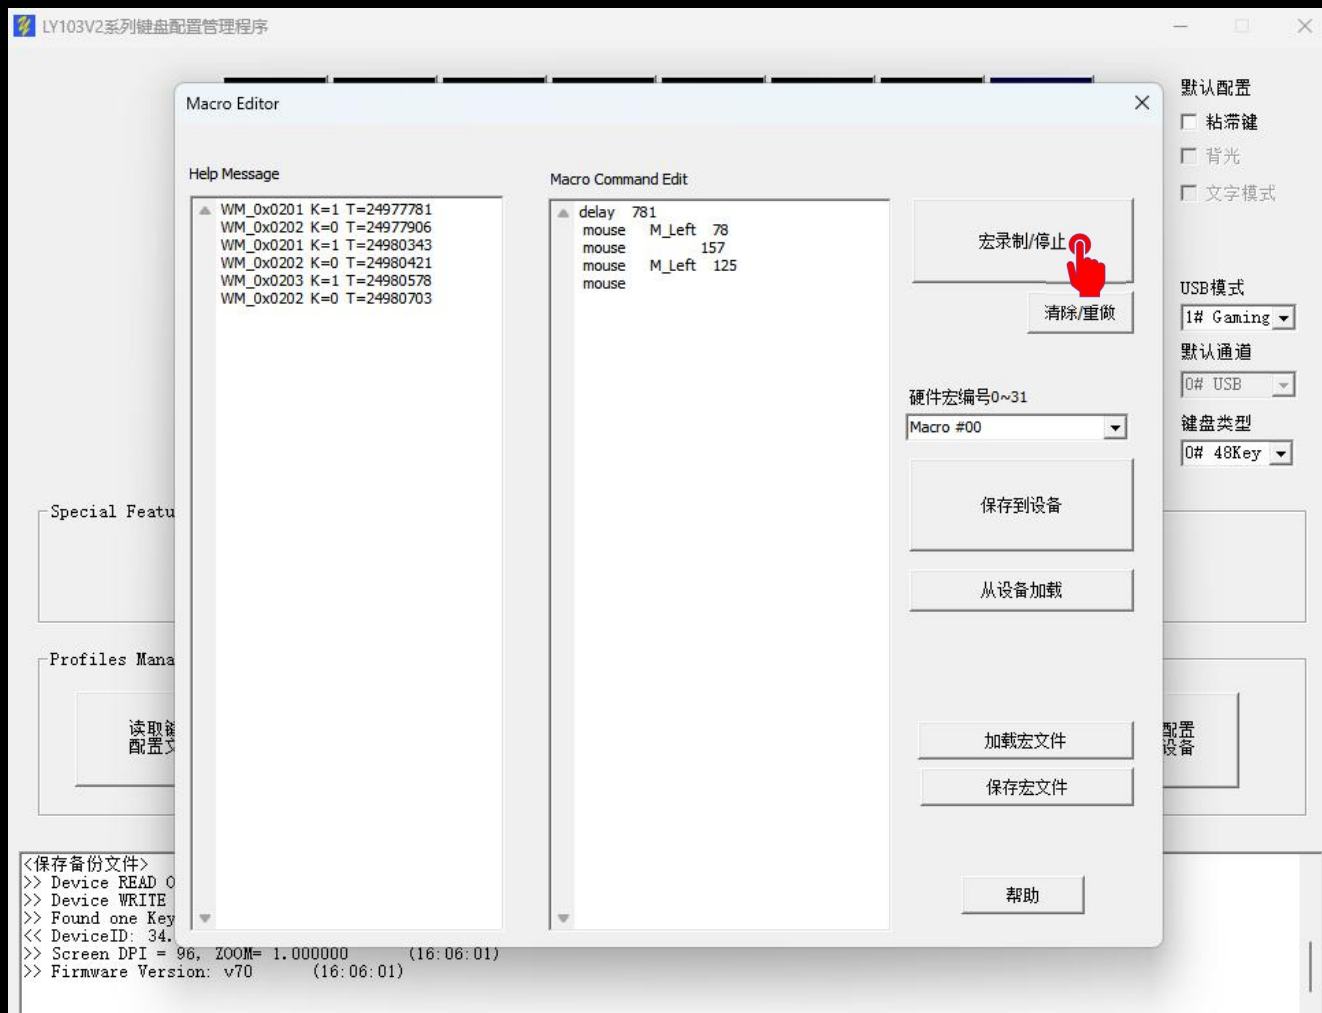

第五步：修改按键延迟时间，点击保存到设备，保存硬件宏到键盘

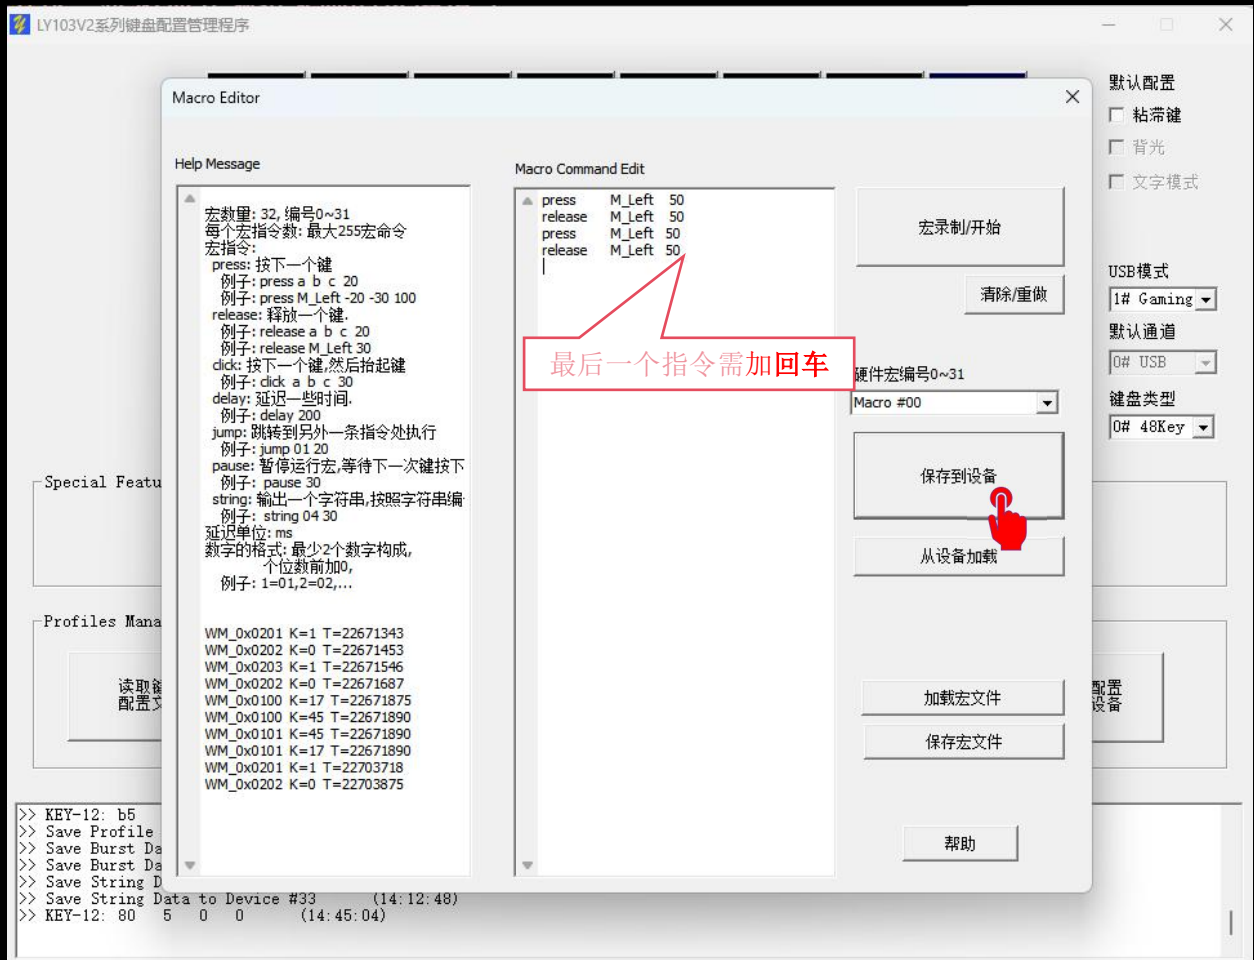


第六步：关闭宏编辑对话框

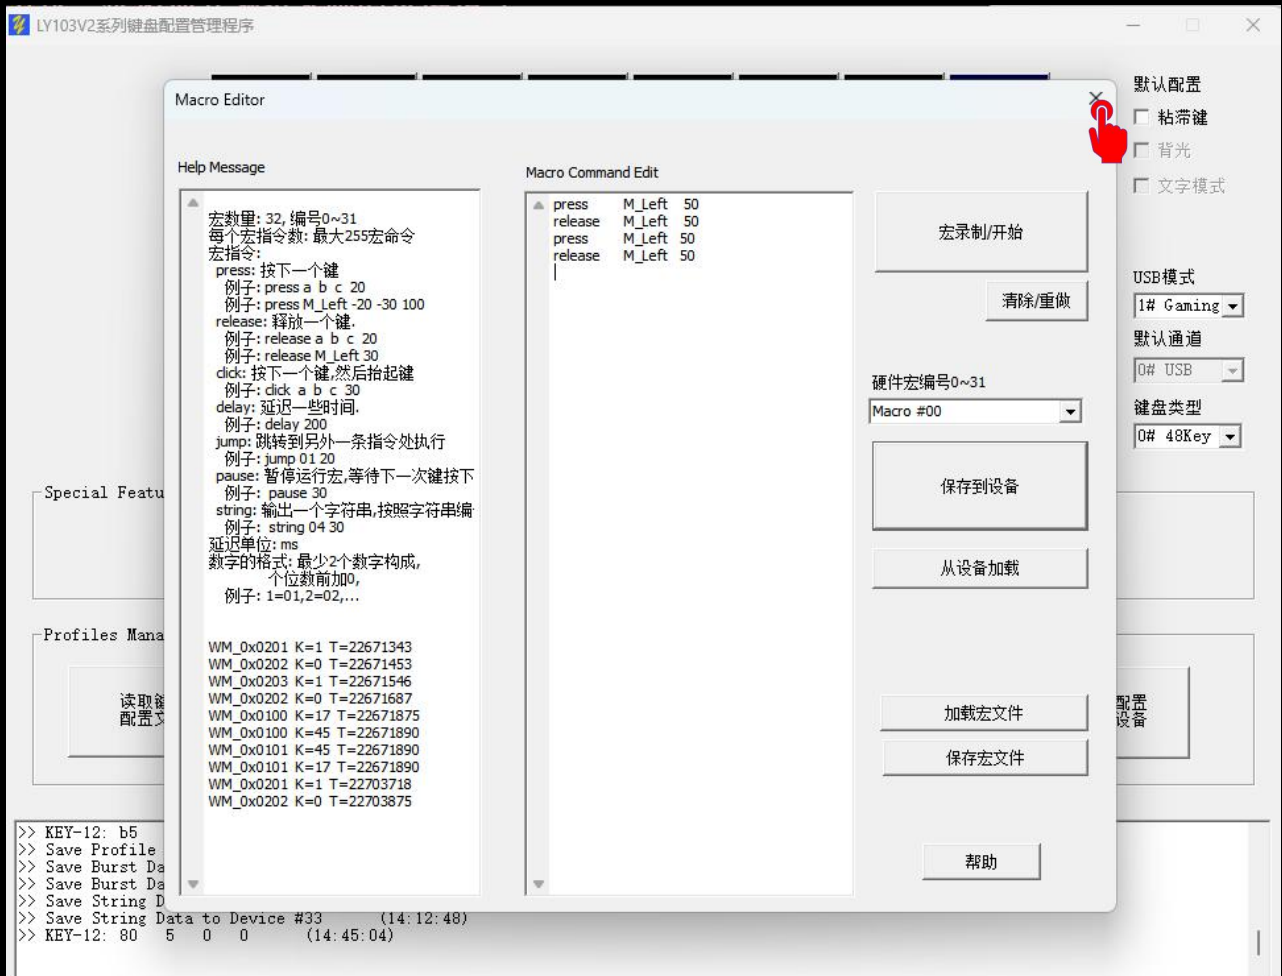


第七步：选择配置宏触发键的键位 **K13**




第八步：选择按键属性：**宏触发键**

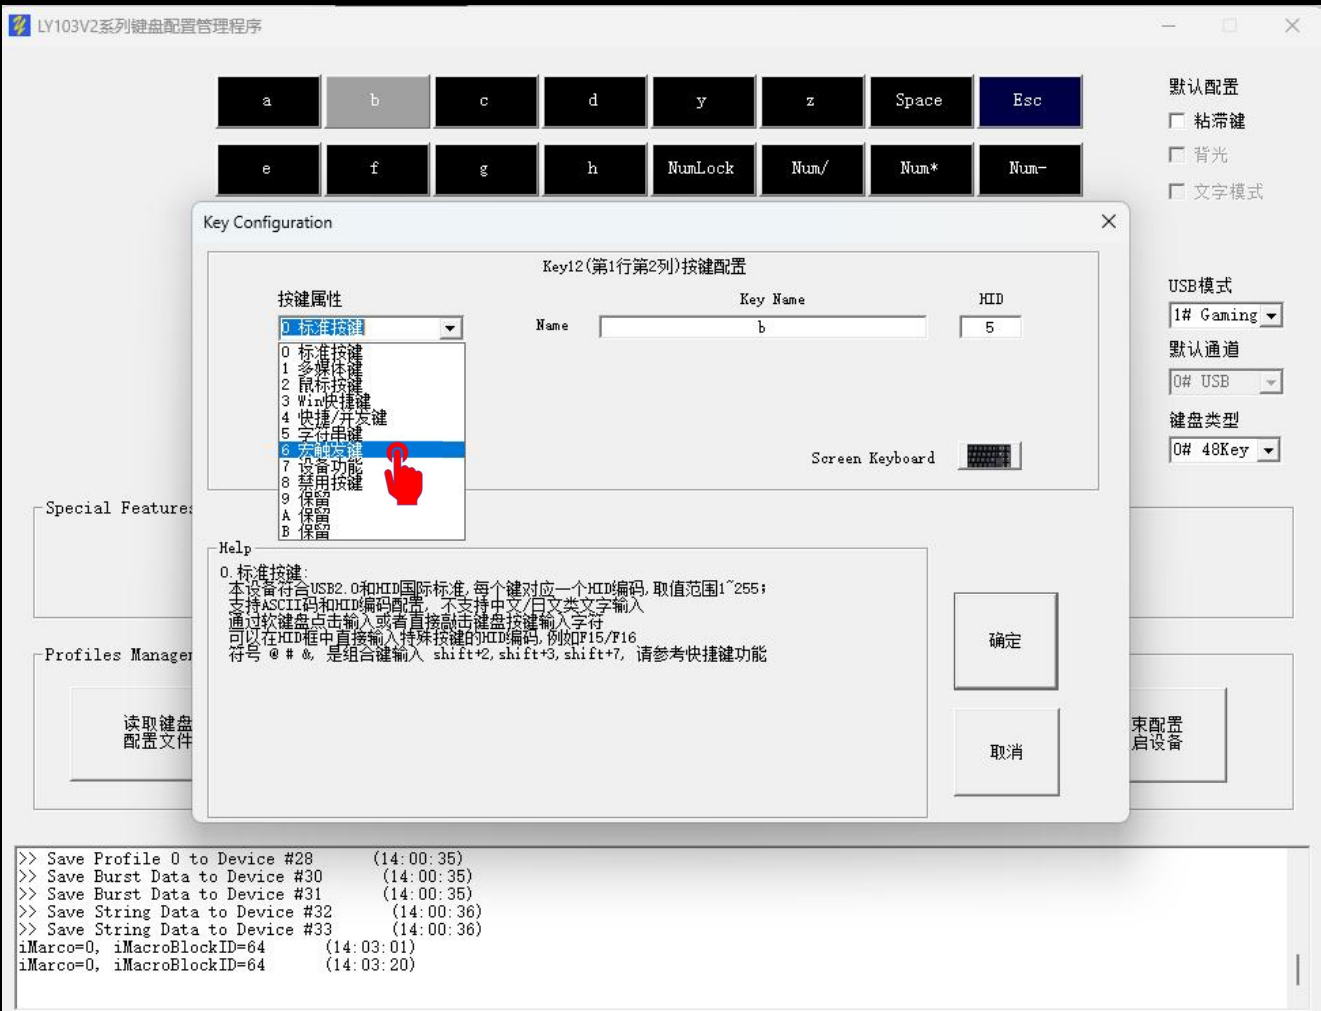


第九步：直接输入延迟宏编号（0-31）

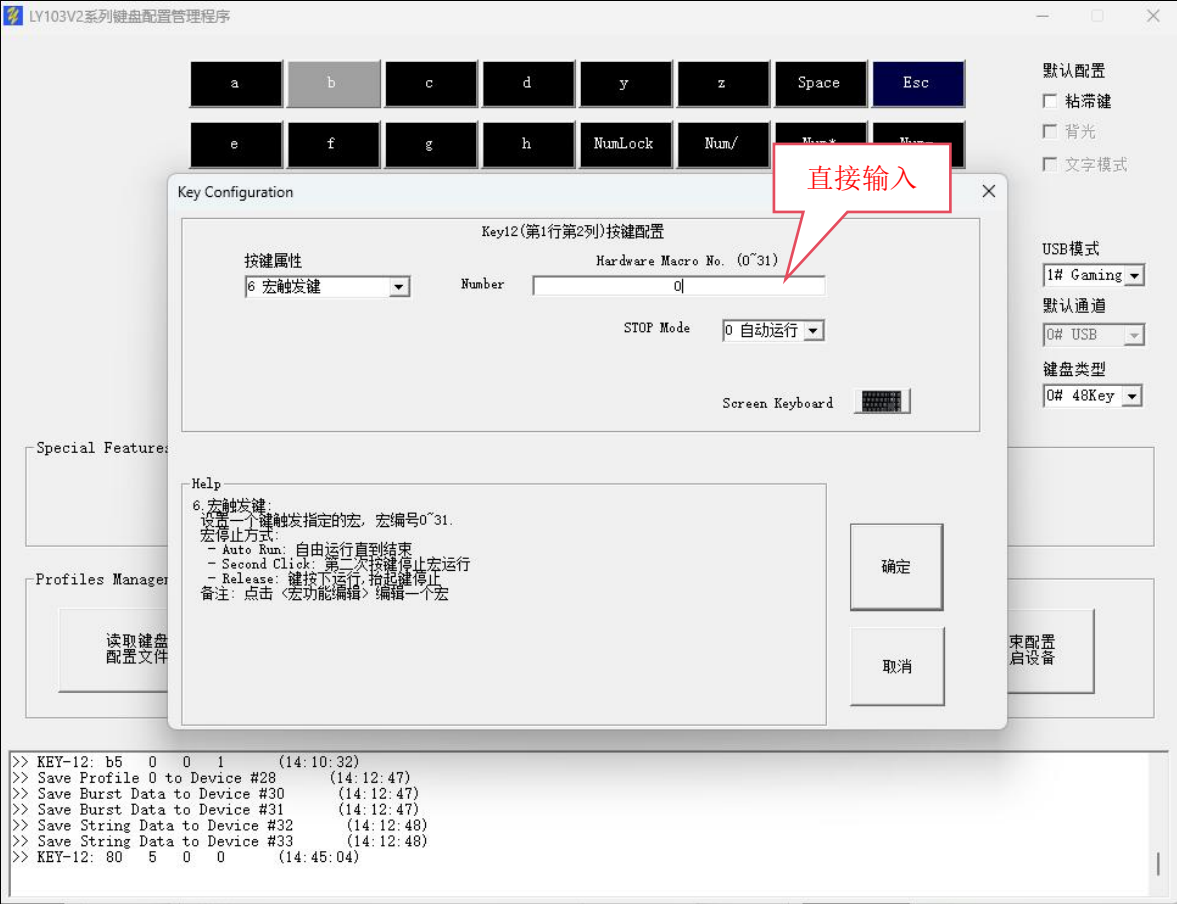

第十步：选择延迟宏结束方式：自动运行

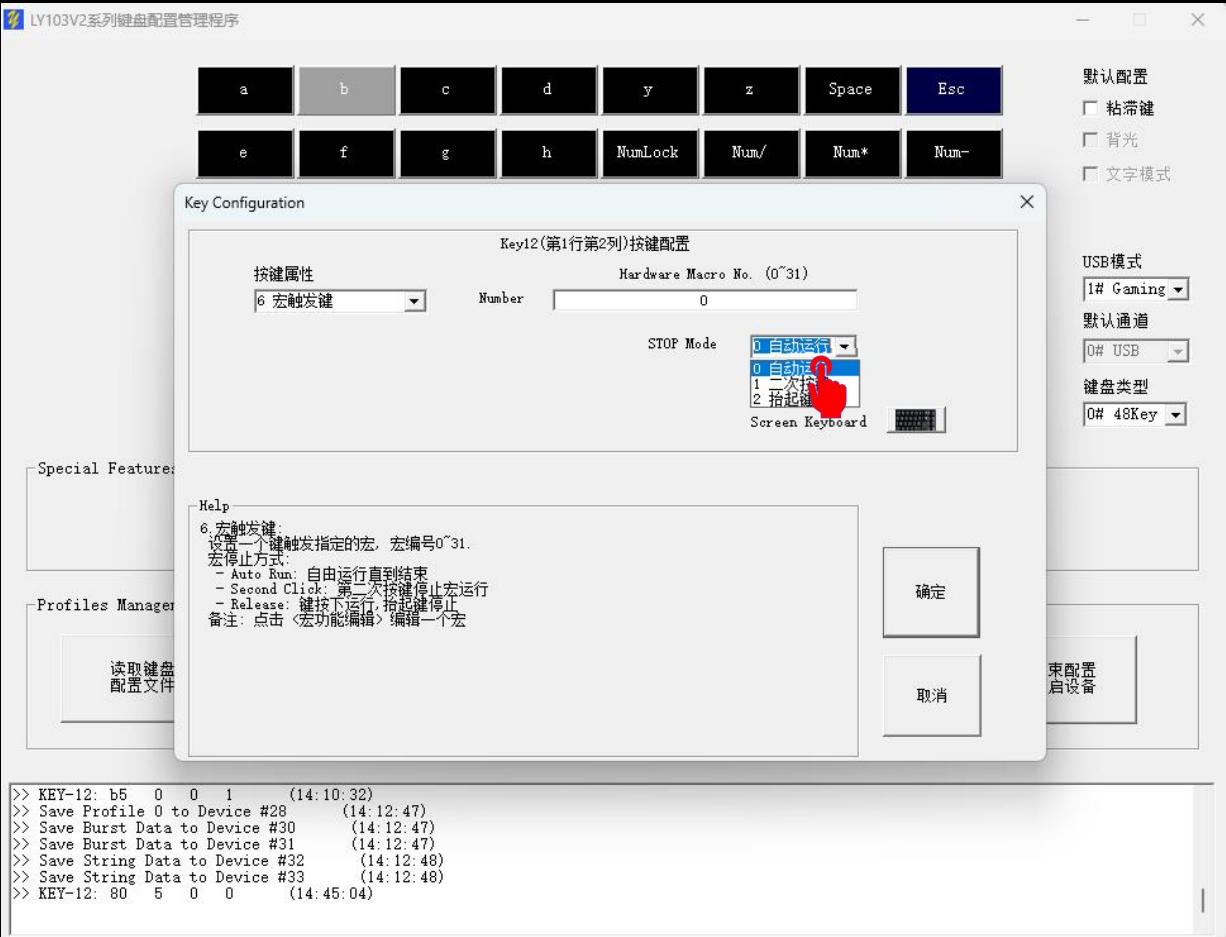


第十一步：点击确定

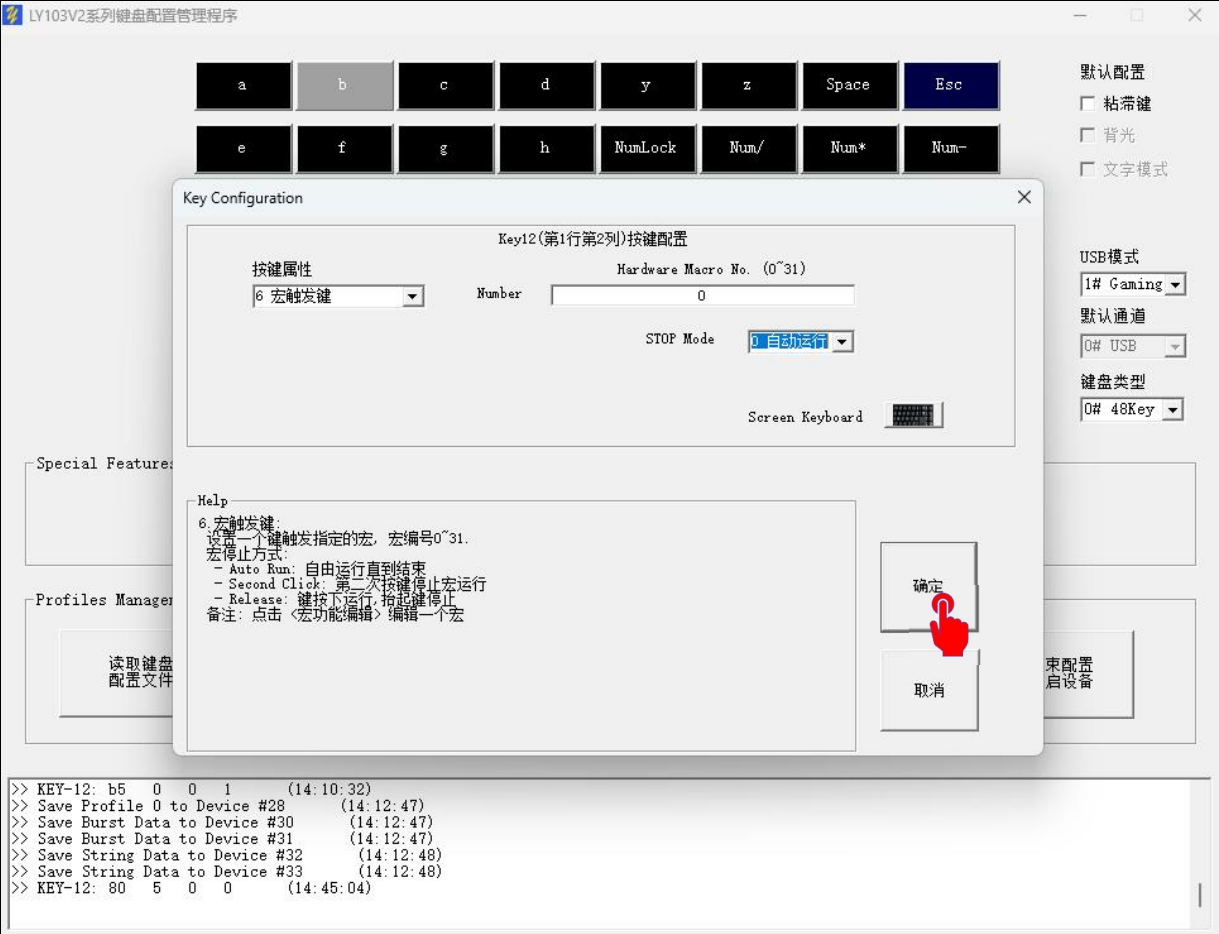

第十二步：已配置键位 K12=Macro0，点击保存配置到设备
输出鼠标左键双击



程序自动保存配置到设备

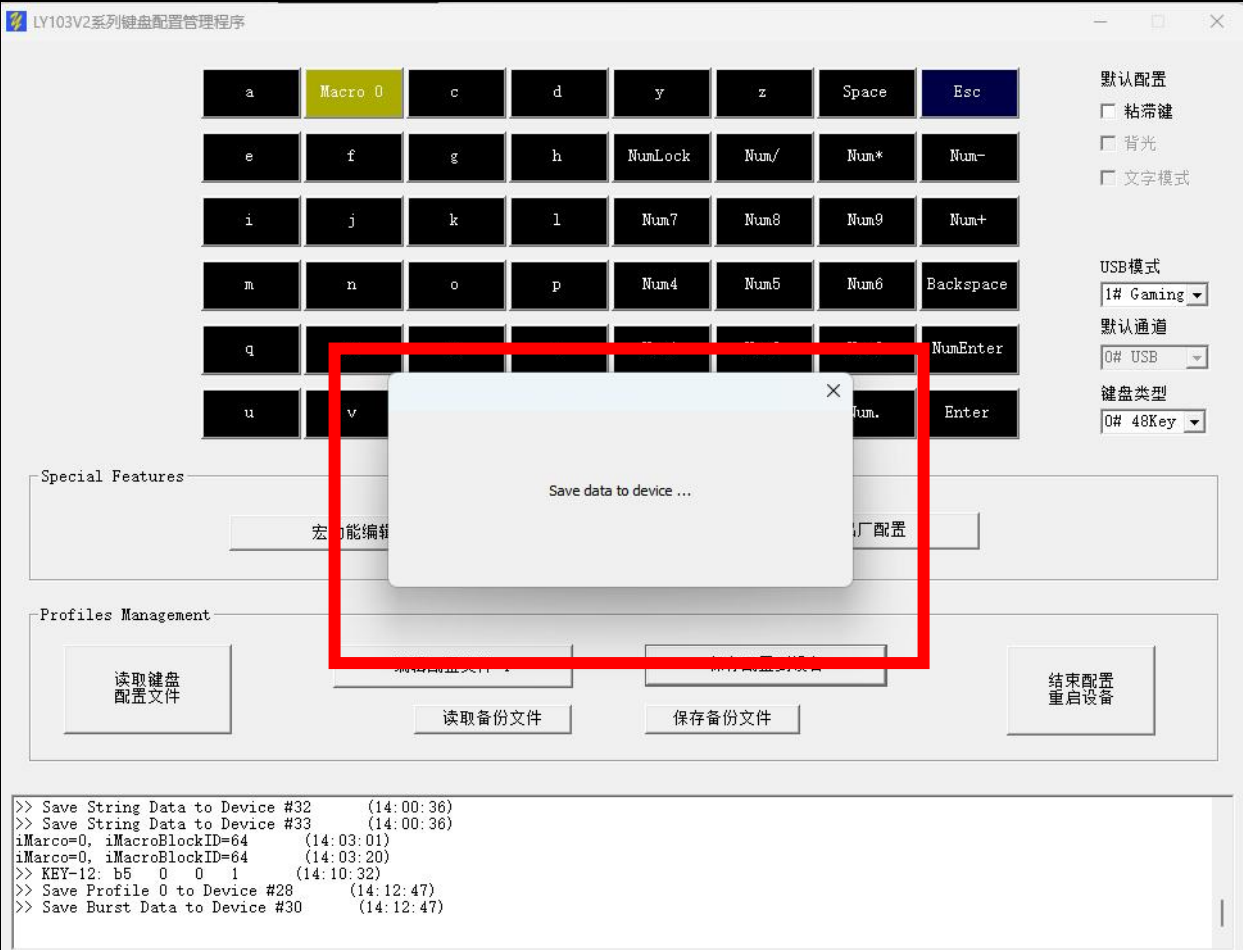


备注 1: 完成所有配置后，点击**结束配置重启设备**，配置程序退出，键盘进入正常工作模式

备注 2: ☒ 粘滞键， 勾选表示该配置下使能粘滞键功能，

粘滞键=Shift/Ctrl/Win/Alt 持续按下

备注 3: 右上角 **ESC** 键缺省配置为多功能键，非必需不要改**按键属性**

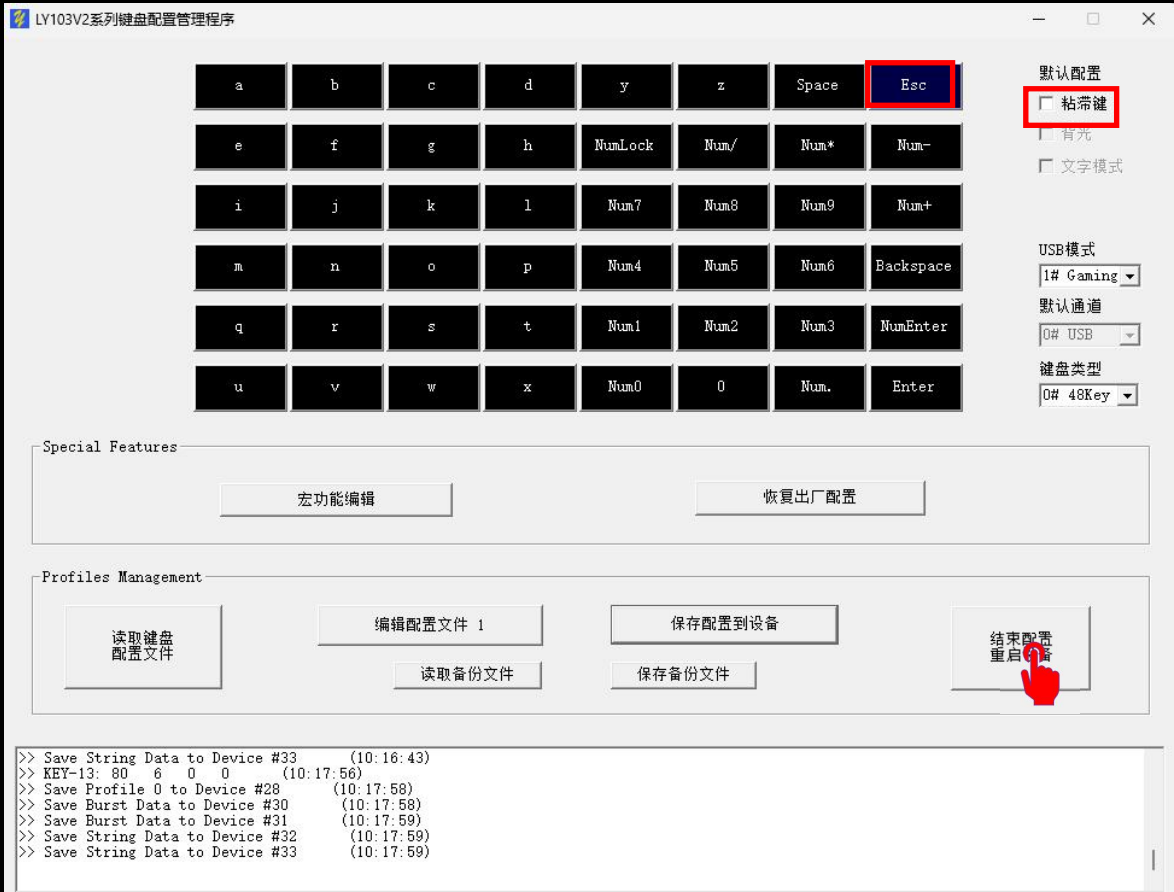

备注 4: 非打印字符从软键盘 **Screen Keyboard** 选取

