


配置前请参考键盘如何进入配置模式，确保键盘处于可配置状态

例：配置宏指令触发键输出抽筋键 sd4sd4sd4.....

第一步：点击宏功能编辑，弹出宏编辑对话框




第二步：选择硬件宏编号

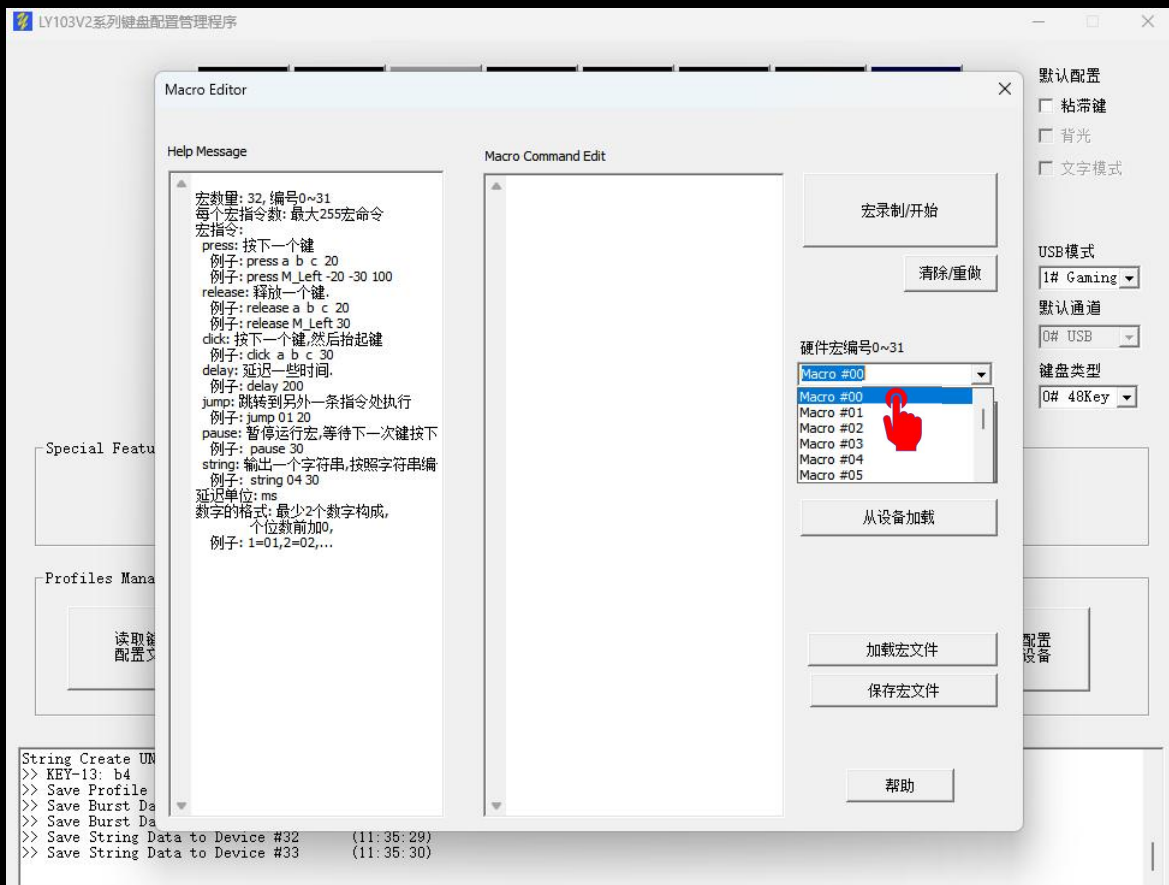


第三步：输入宏指令，可拷贝复制


提示：最后一条指令需以回车结束

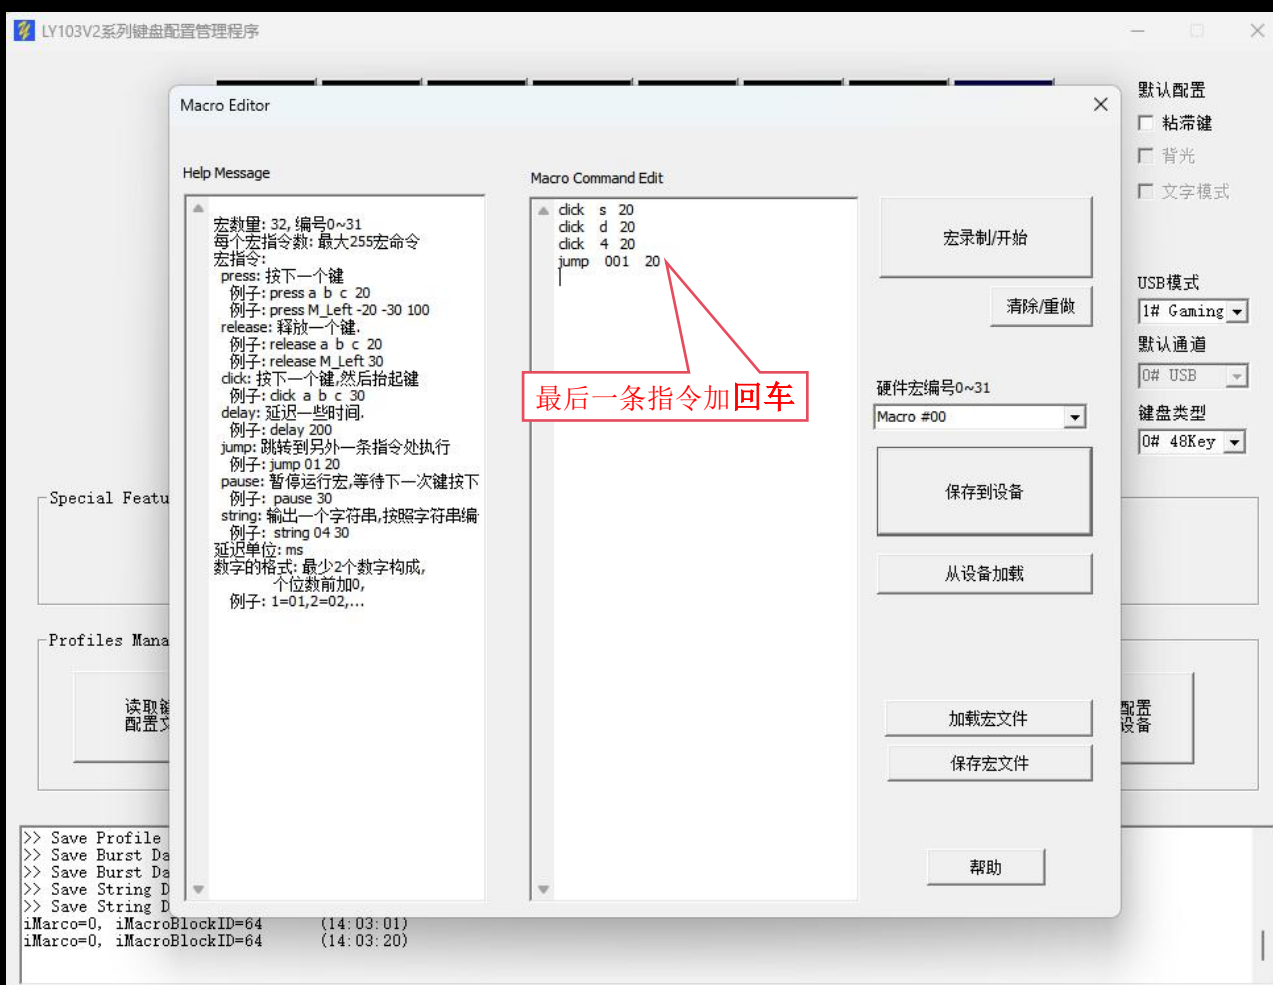

第四步：点击保存到设备，保存硬件宏到键盘

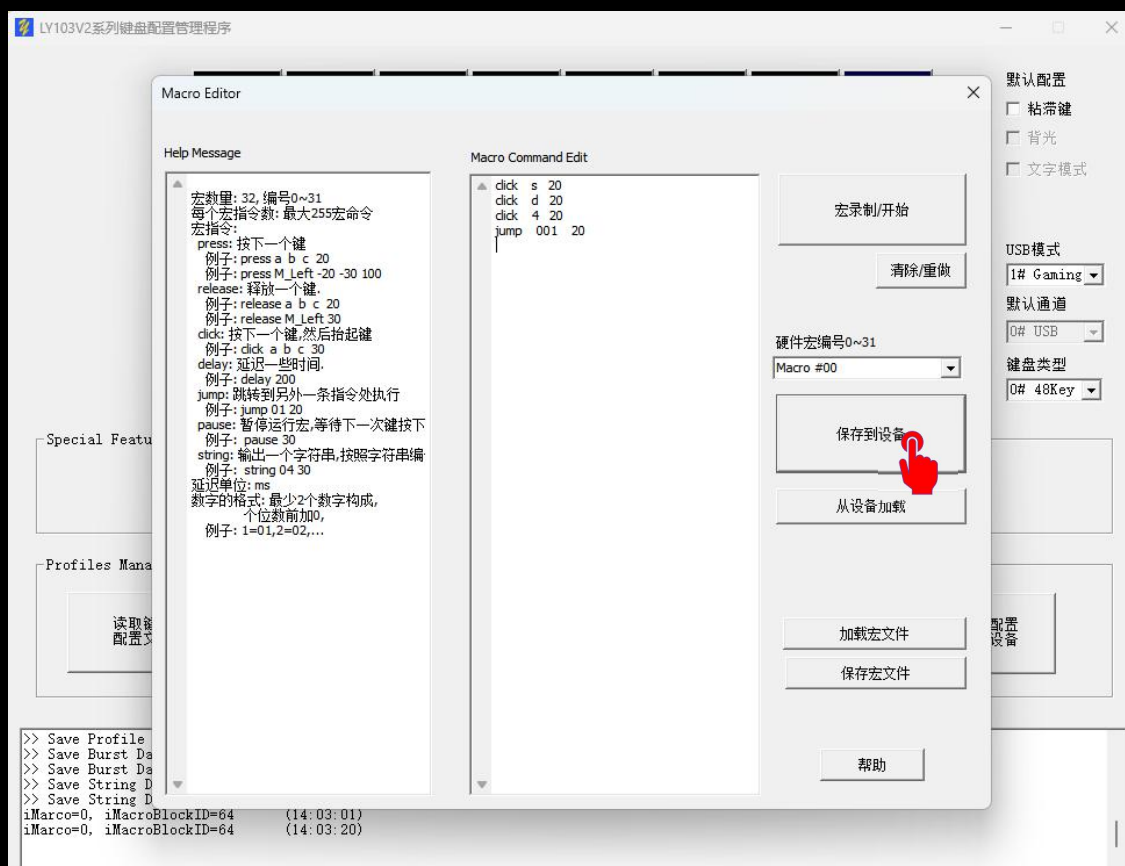


第五步：关闭宏编辑对话框

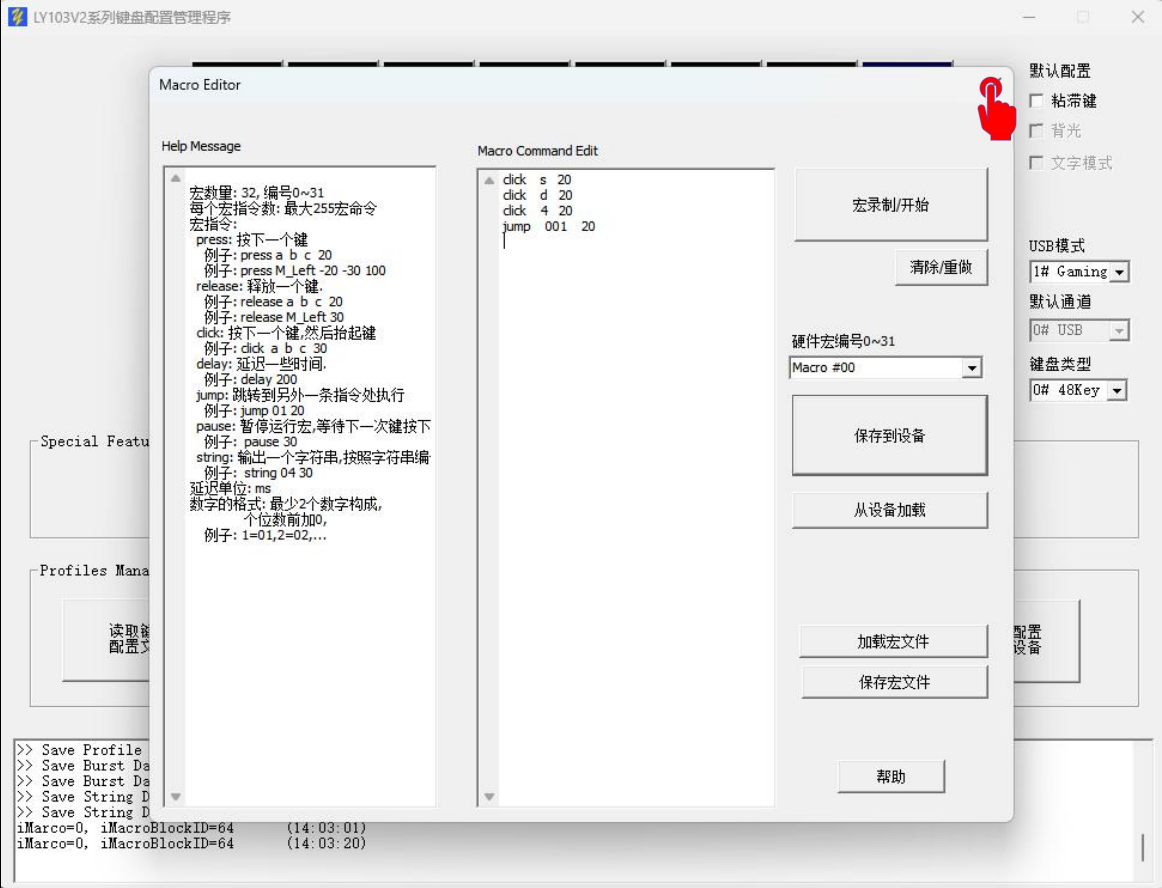


第六步：选择配置宏触发键的键位 K12




第七步：选择按键属性：宏触发键

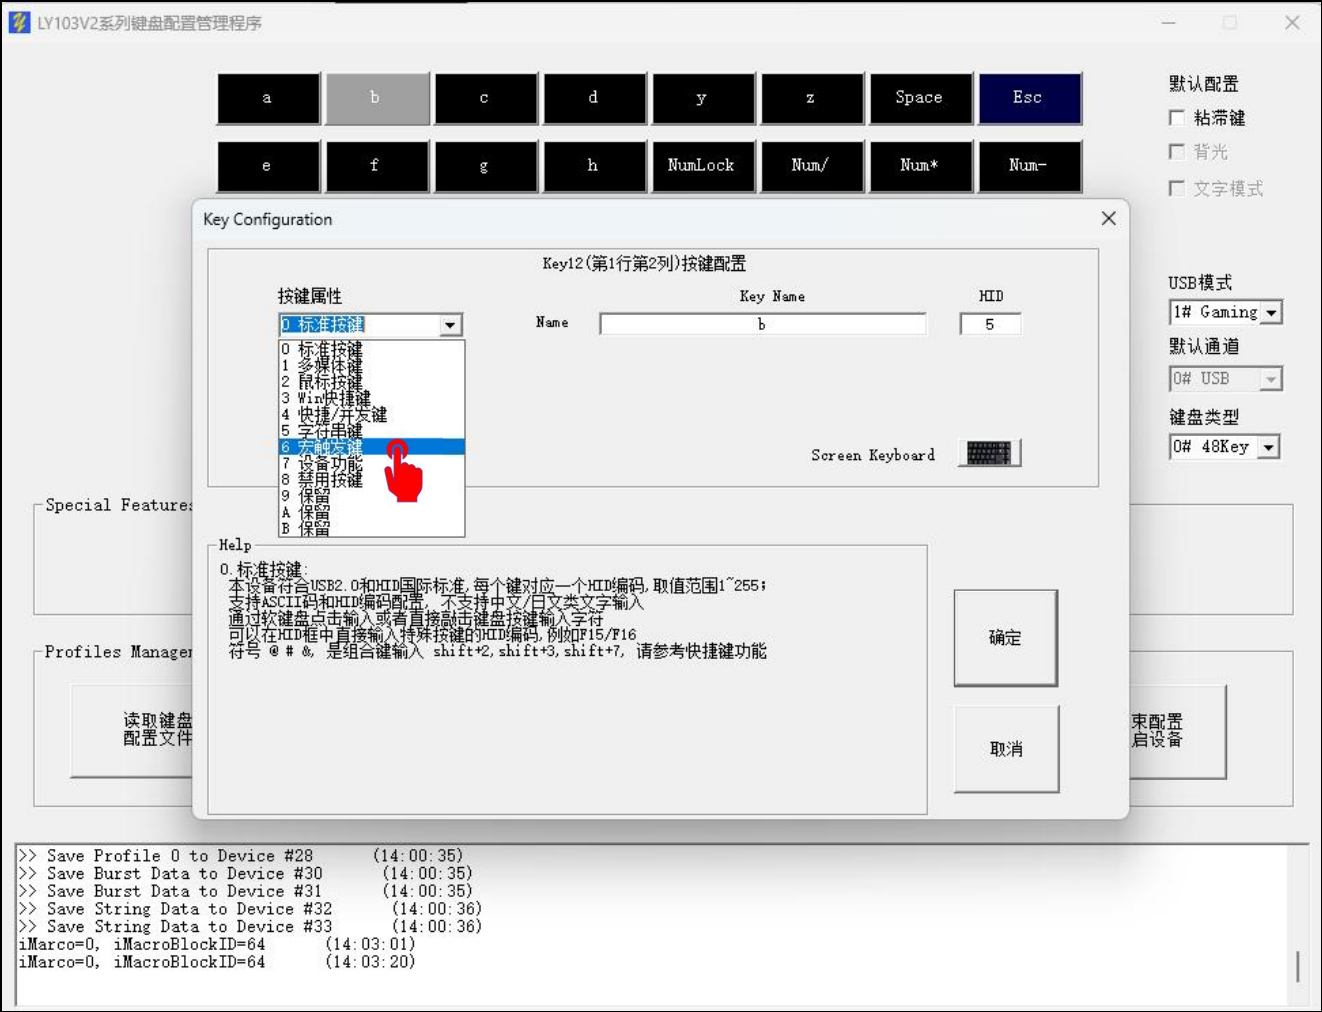


第八步：直接输入延迟宏编号（0-31）

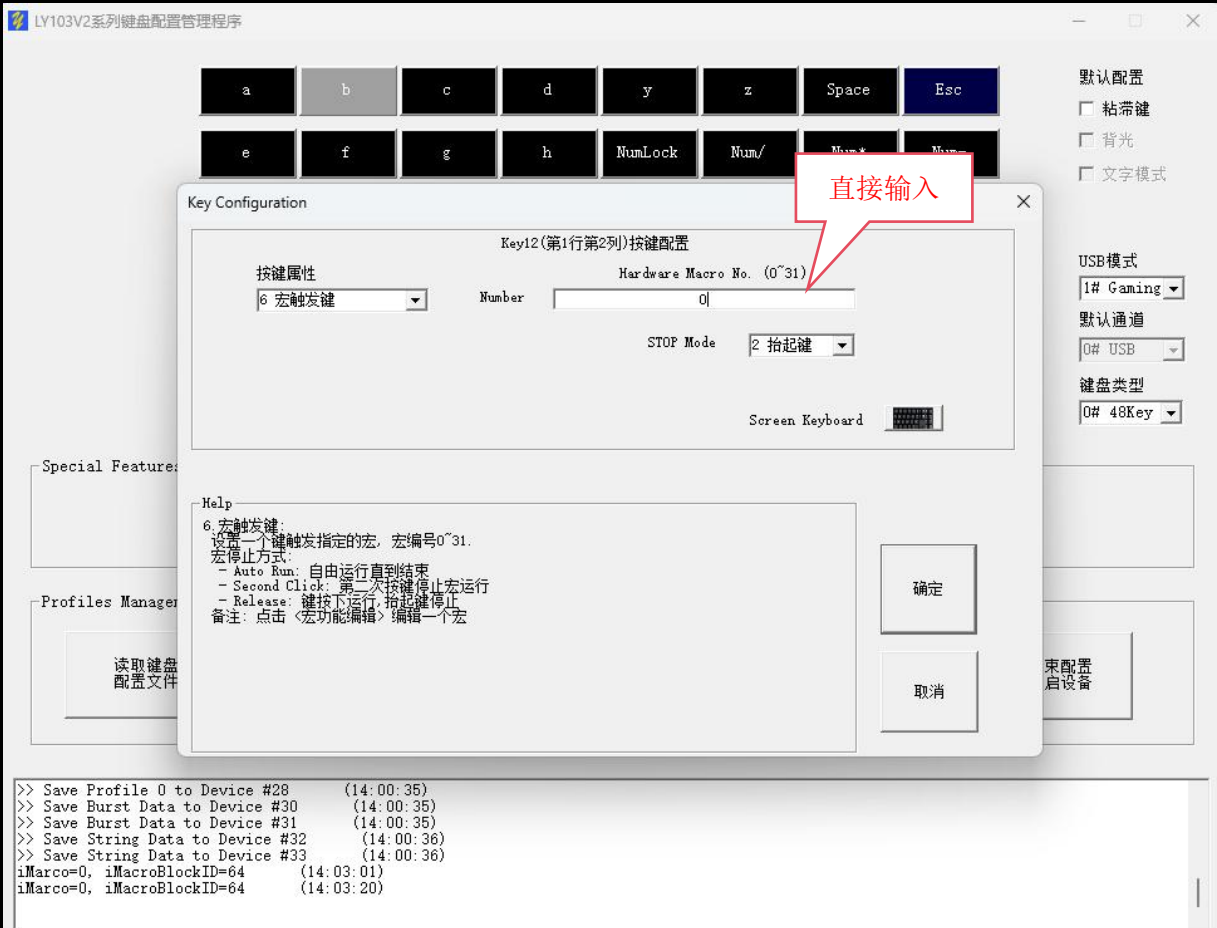

第九步：选择延迟宏结束方式

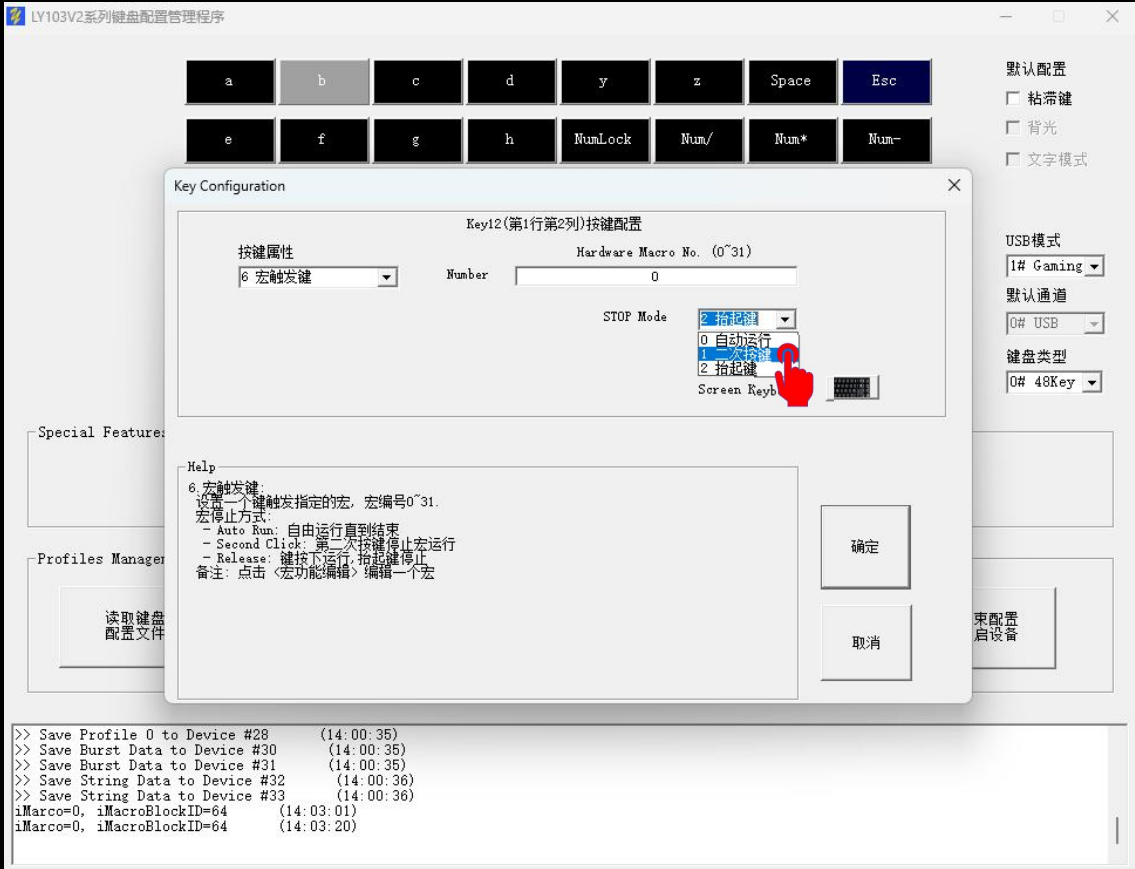


第十步：点击确定

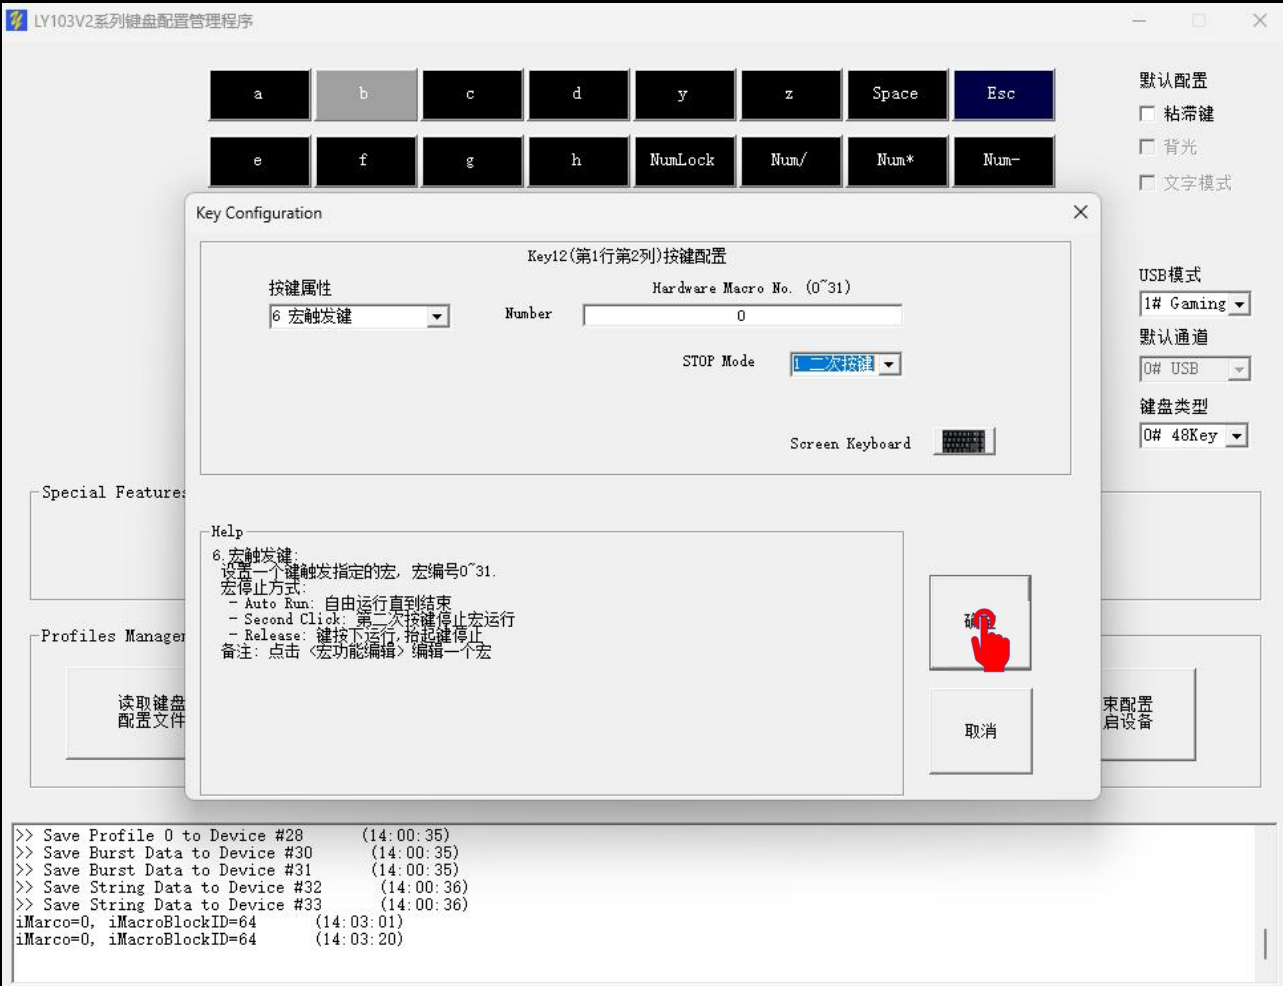

第十一步：已配置键位 K12=Macro0，点击保存配置到设备
输出抽筋键 sd4sd4sd4....，二次按键结束



程序自动保存配置到设备

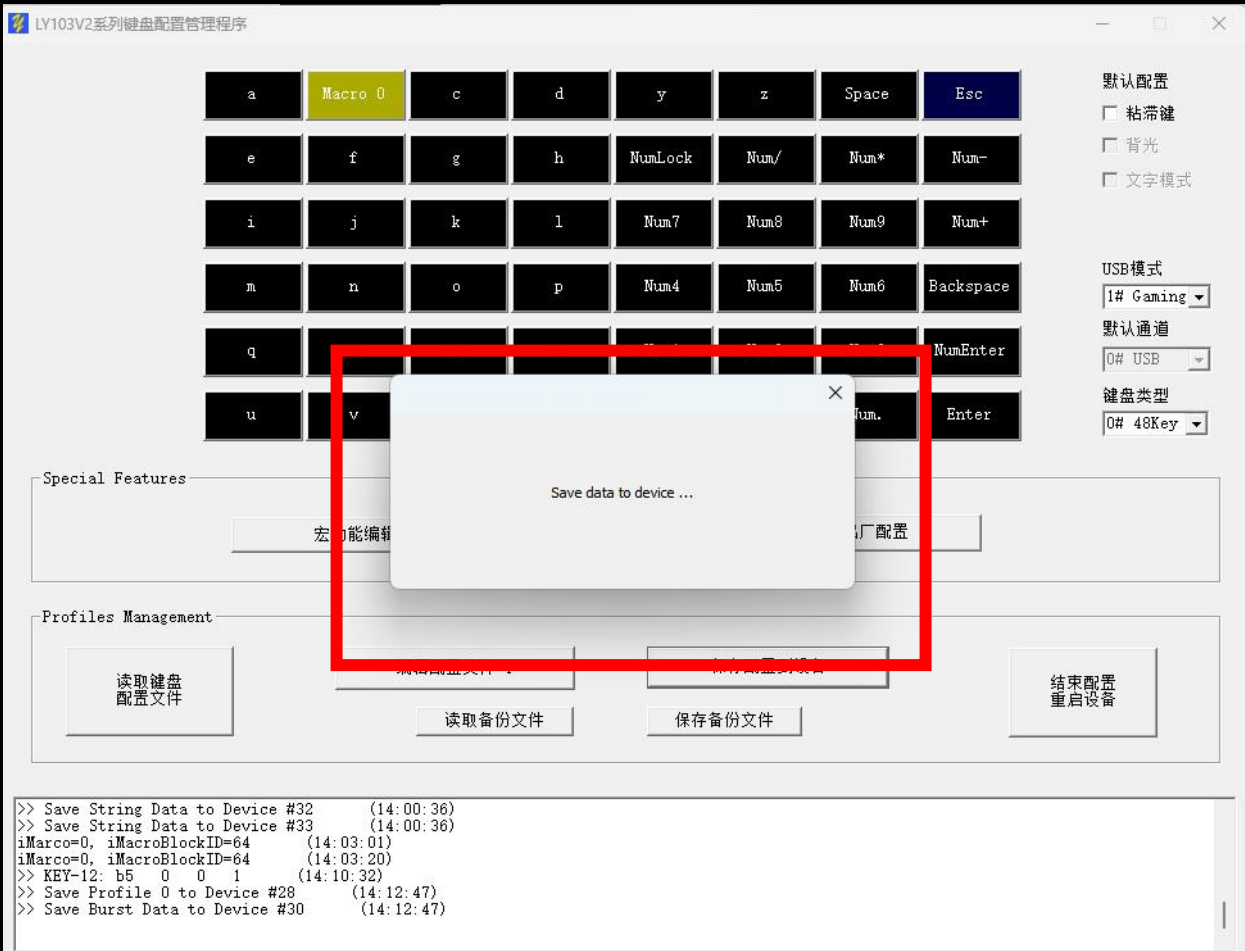


备注 1: 完成所有配置后，点击**结束配置重启设备**，配置程序退出，键盘进入正常工作模式

备注 2: ☒ 粘滞键， 勾选表示该配置下使能粘滞键功能，

粘滞键=Shift/Ctrl/Win/Alt 持续按下

备注 3: 右上角 **ESC** 键缺省配置为多功能键，非必需不要改**按键属性**

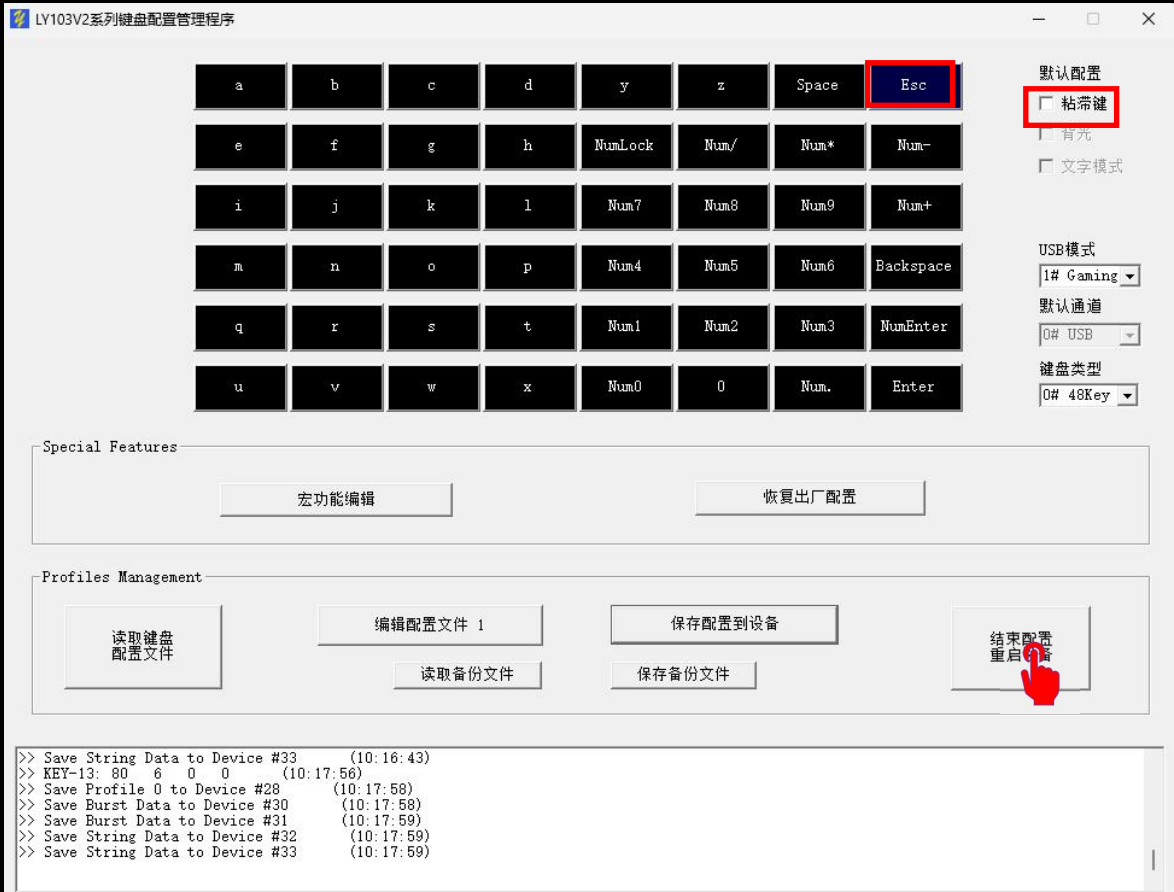

备注 4: 非打印字符从软键盘 **Screen Keyboard**  选取

