


如何一键输出鼠标定点操作


LY103 系列键盘可以一键输出各种组合键、长字符串键、多键连点、鼠标连点和相对移动等功能，都是通过硬件实现，只有输出功能，不能提取电脑端设备信息，故无法直接实现鼠标定点点击，如果需要，可以配合电脑端软件实现，这类软件有很多，如键盘精灵。

例如：左键定点双击屏幕打开文件或文件夹

第一步 在键盘精灵软件设置一个鼠标定点双击鼠标宏
添加鼠标移动到选取的指定位置坐标

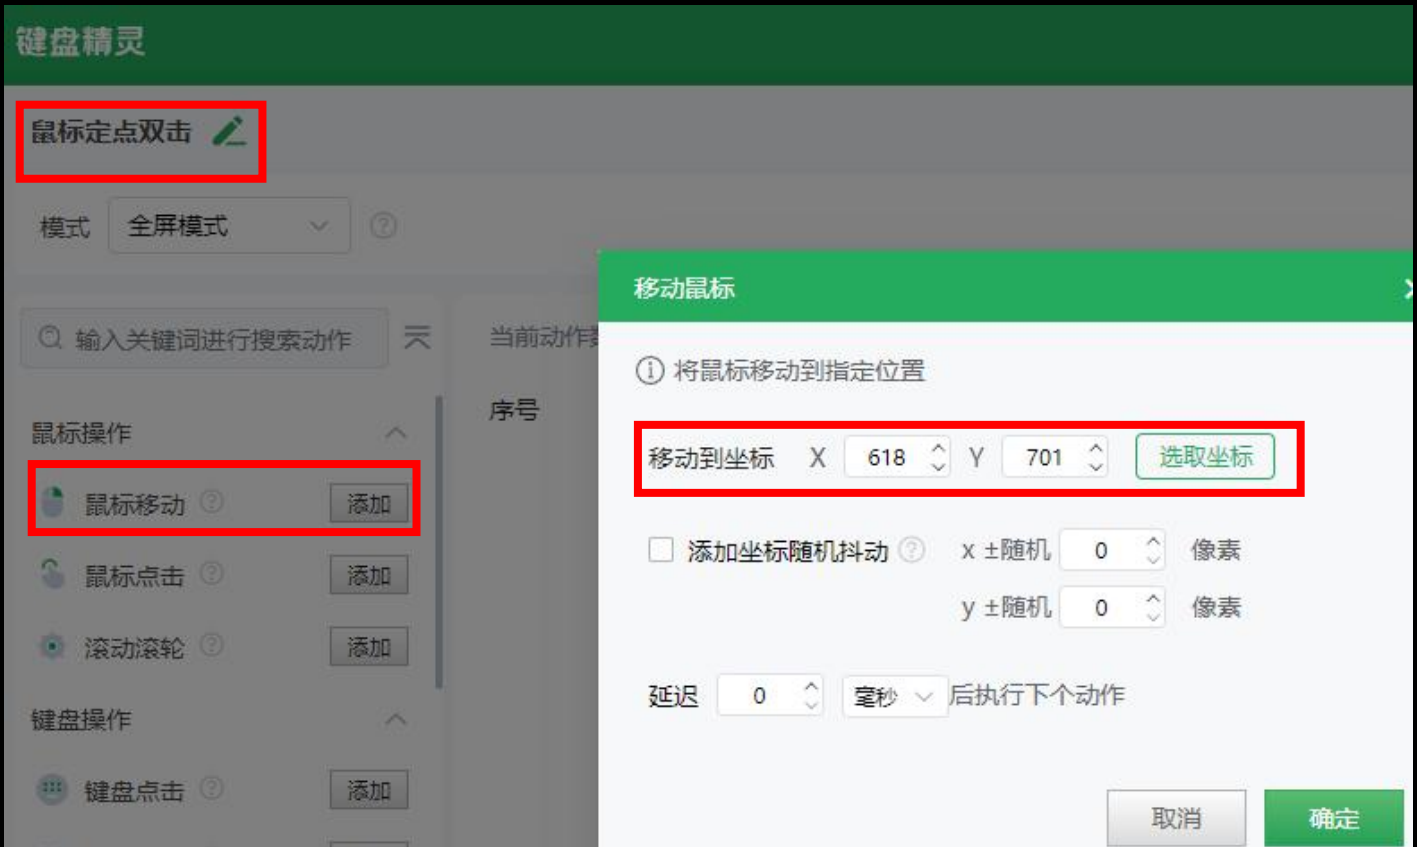

第二步, 添加鼠标点击, 选择点击动作**双击**

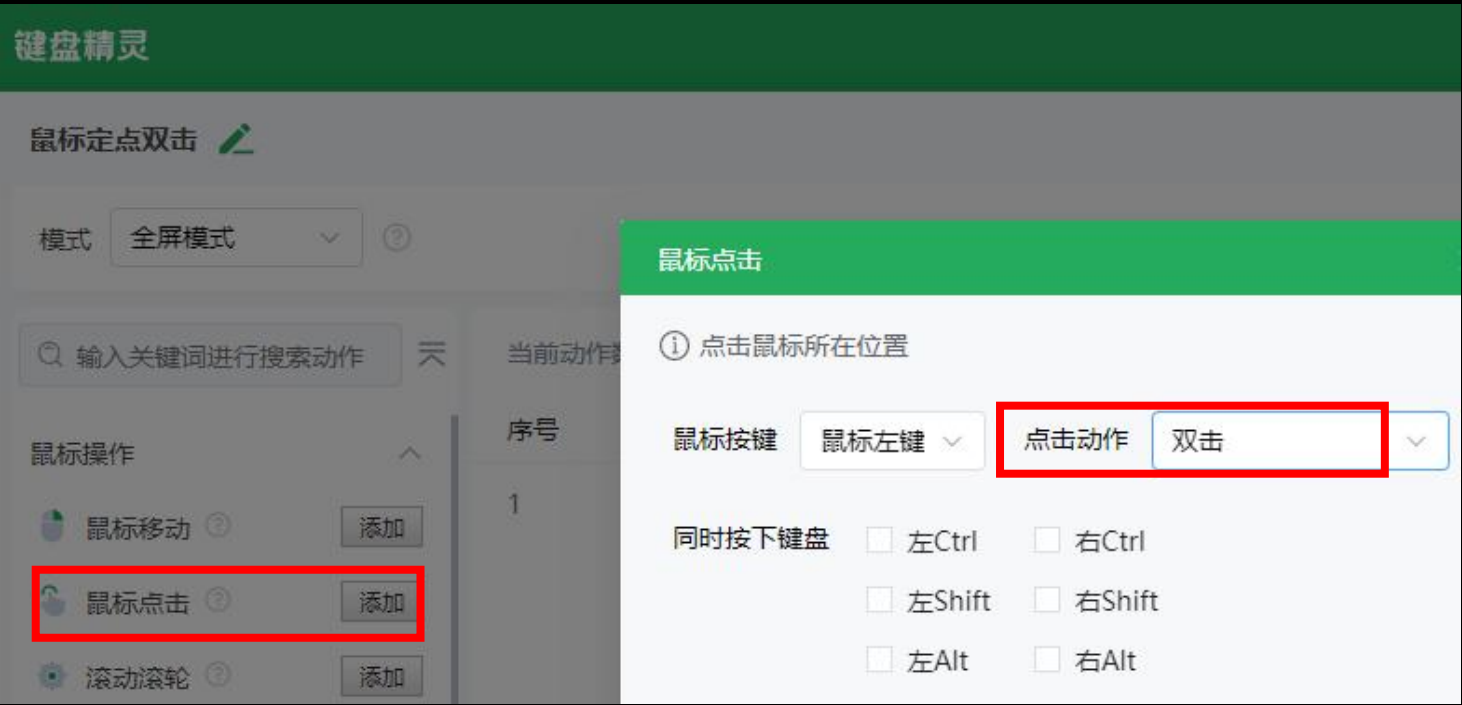

第三步: 添加结束宏运行流程, 保存鼠标宏



第四步：给鼠标定点双击宏设置启停快捷键 Ctrl+Shift+H



键盘精灵软件快捷键设置完毕，就可以利用 LY103 系列键盘配置程序，给键盘配置相应的快捷键，实现一键输出鼠标定点双击

备注：电脑端软件虽能弥补键盘硬件宏的不足，但需合法合规，谨慎使用，以免造成不必要的损失和麻烦


配置 LY103 系列键盘前请参考键盘如何进入配置模式，确保键盘处于可配置状态

例：配置 Win 快捷键-模拟手动 Ctrl+Shift+H


第一步：点击要修改的键位 K13，弹出按键配置对话框




第二步：选择按键属性，Win 快捷键

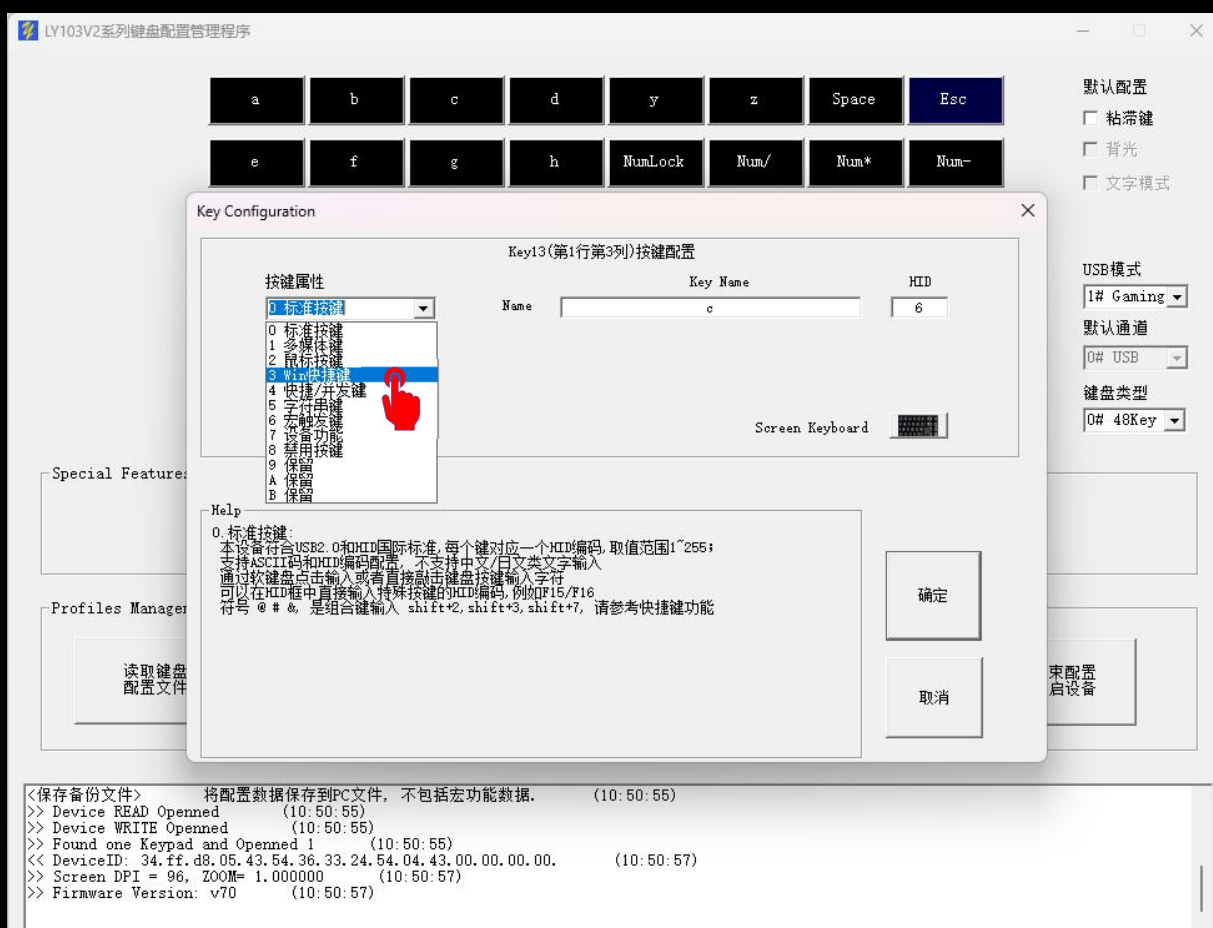

第三步：勾选控制键 Ctrl、Shift，字符直接输入或从软键盘选取

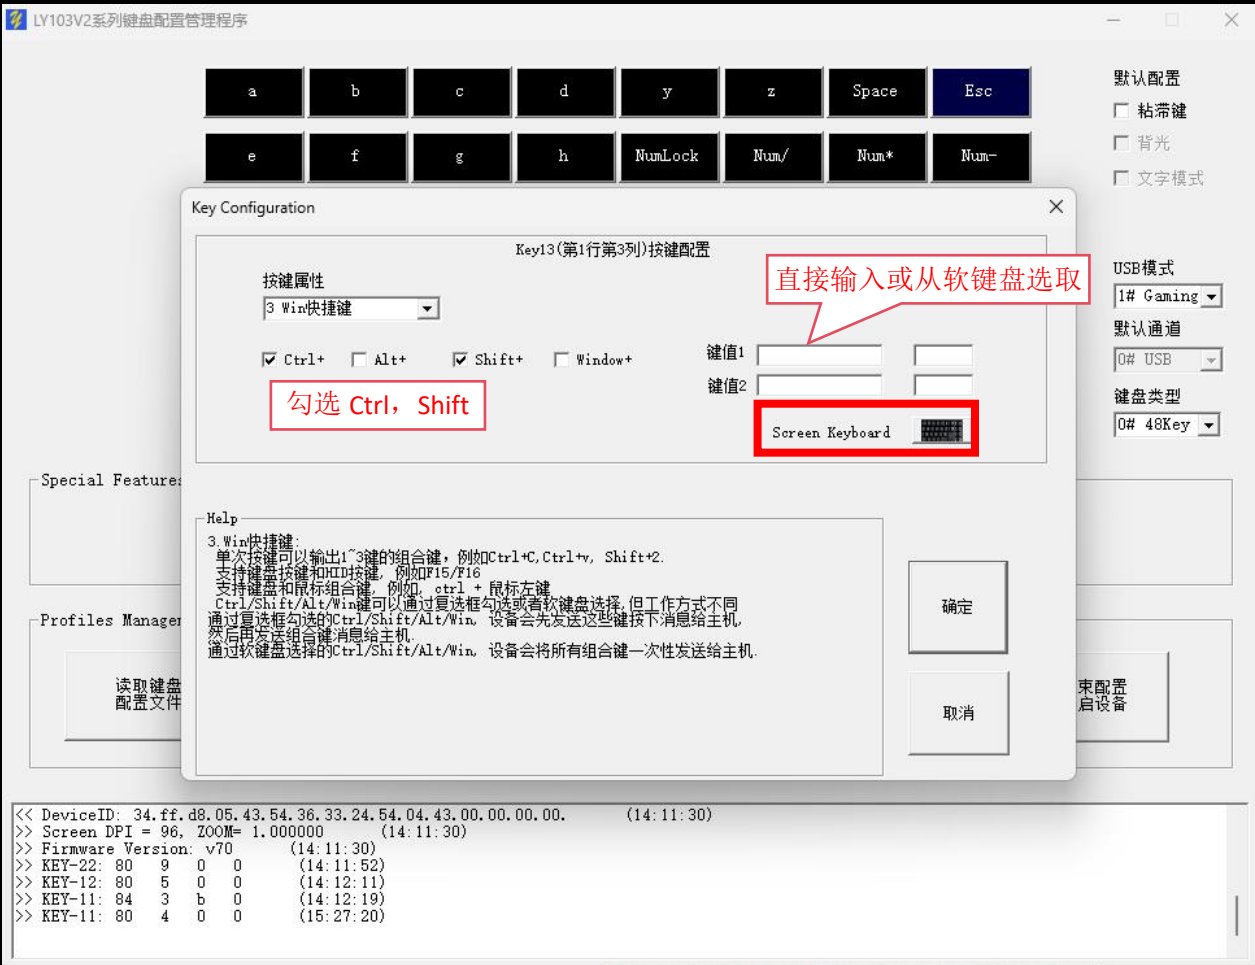


第四步：点击确定

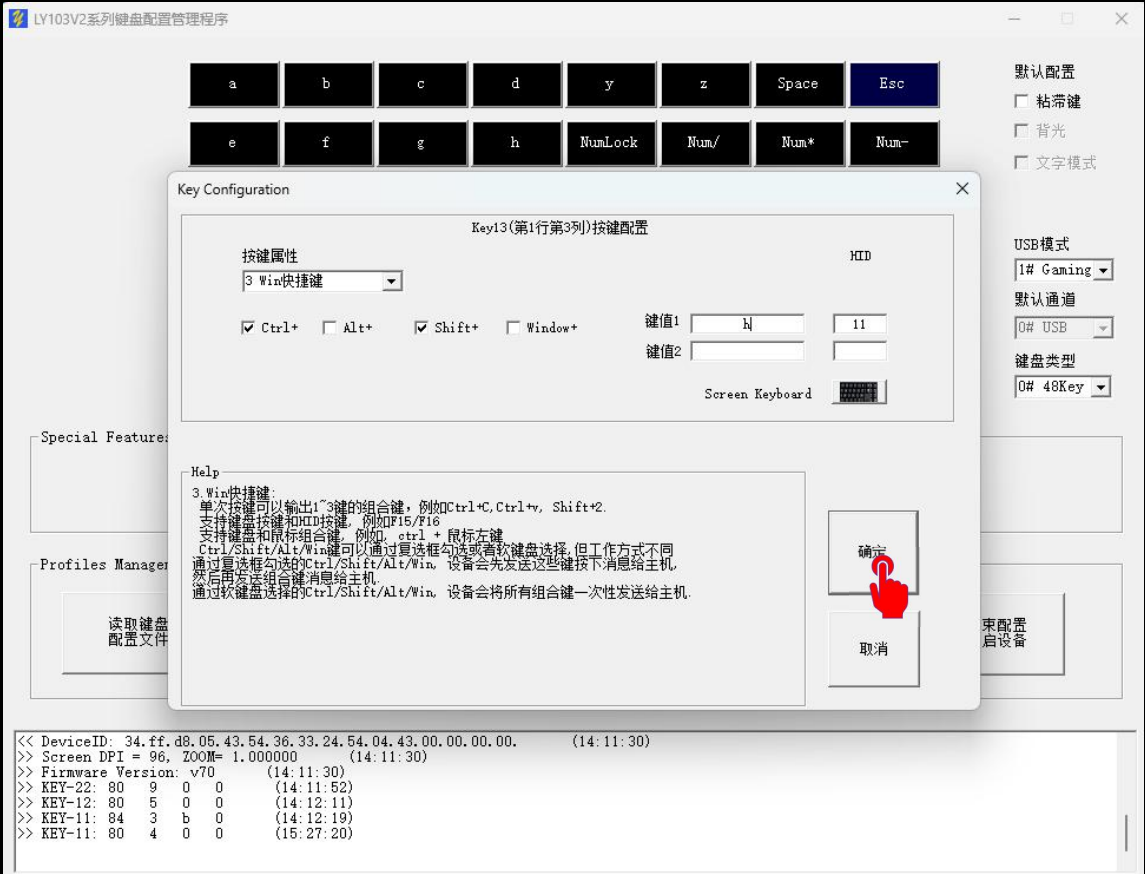

第五步：已配置键位 K13=Ctrl+Shift+H， 点击保存配置到设备



程序自动保存配置到设备

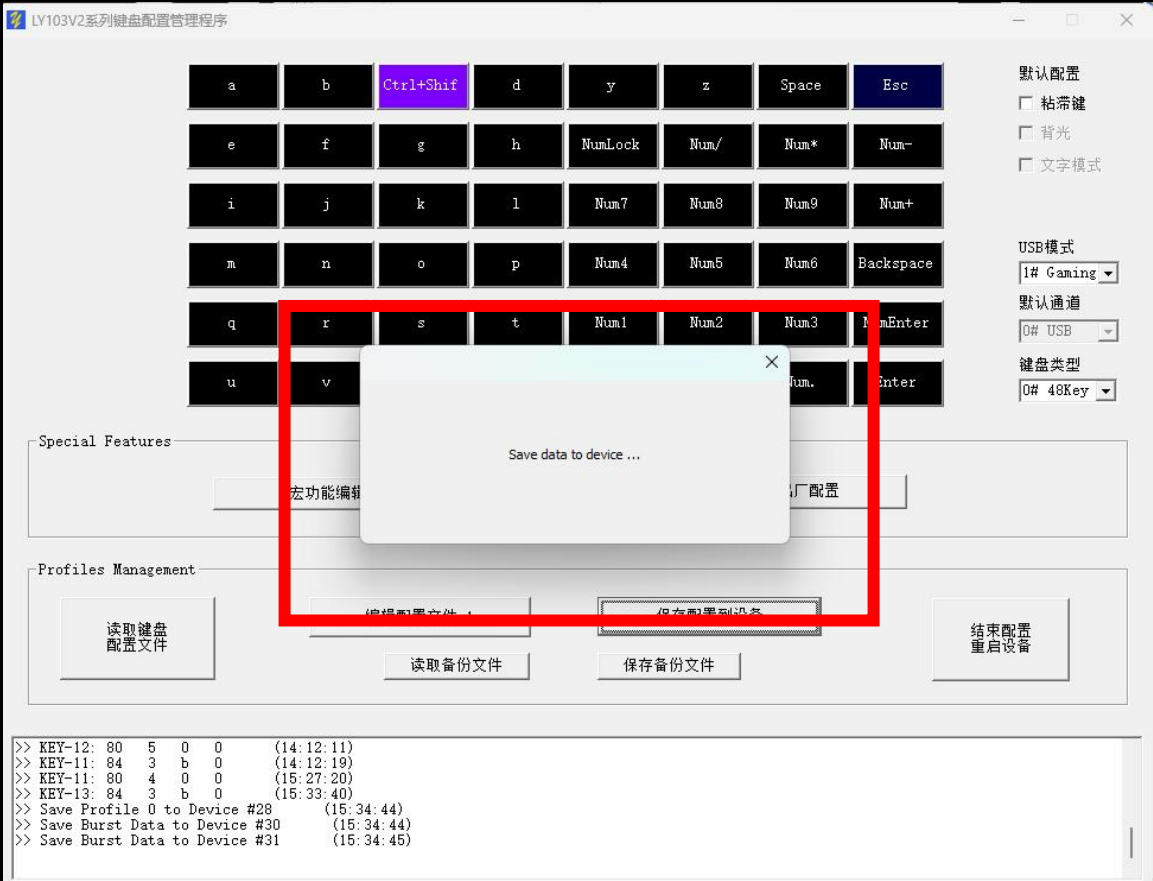


备注 1: 完成所有配置后, 点击结束配置重启设备, 配置程序退出, 键盘进入正常工作模式

备注 2: ☒ 粘滞键, 勾选表示该配置下使能粘滞键功能,

粘滞键=Shift/Ctrl/Win/Alt 持续按下

备注 3: 右上角 **ESC** 键缺省配置为多功能键, 非必需不要改**按键属性**

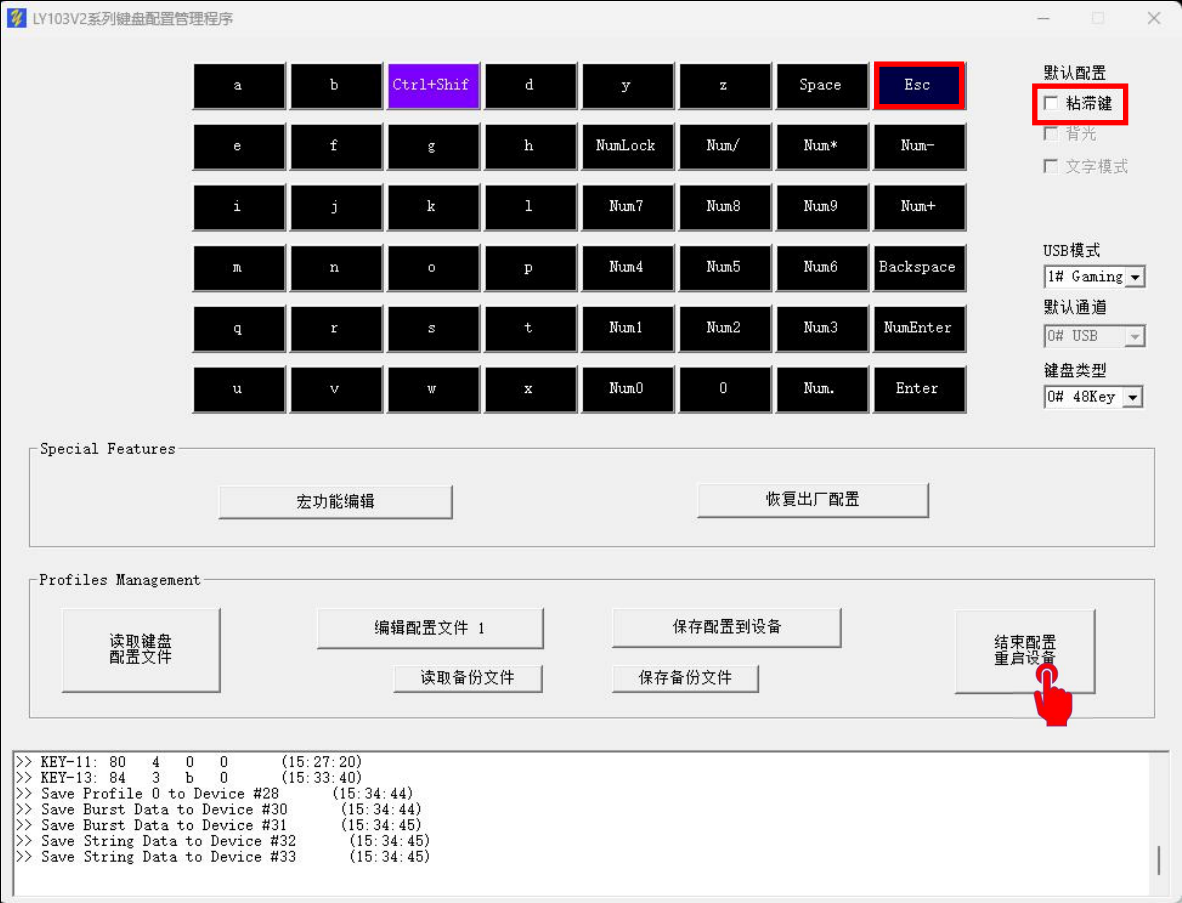

备注 4: 非打印字符从软键盘 **Screen Keyboard**  选取

